
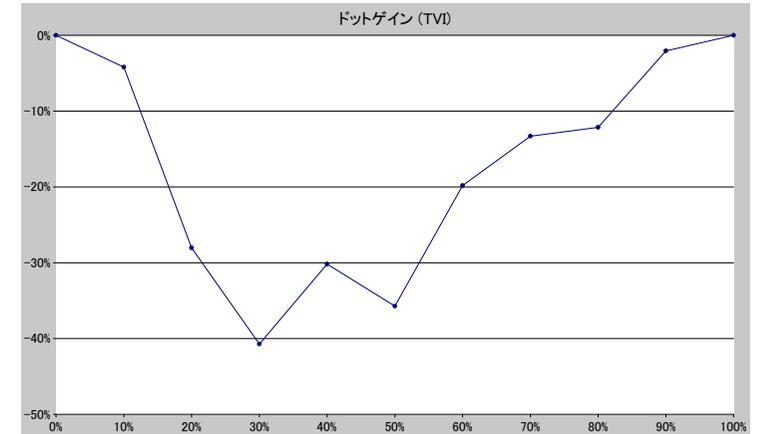


スポットカラーの定義

NP CoolGray1-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0859	0.0044
390	0.1696	0.0065
400	0.3450	0.0065
410	0.5239	0.0077
420	0.5996	0.0070
430	0.6179	0.0074
440	0.6295	0.0076
450	0.6429	0.0073
460	0.6533	0.0077
470	0.6551	0.0079
480	0.6649	0.0078
490	0.6944	0.0081
500	0.7269	0.0082
510	0.7336	0.0084
520	0.7208	0.0085
530	0.7051	0.0085
540	0.6923	0.0086
550	0.6749	0.0088
560	0.6477	0.0088
570	0.6260	0.0089
580	0.6319	0.0091
590	0.6766	0.0094
600	0.7078	0.0097
610	0.7162	0.0099
620	0.7201	0.0101
630	0.7242	0.0104
640	0.7321	0.0107
650	0.7423	0.0111
660	0.7508	0.0114
670	0.7513	0.0118
680	0.7506	0.0121
690	0.7534	0.0123
700	0.7522	0.0127
710	0.7479	0.0129
720	0.7532	0.0137
730	0.7726	0.0144

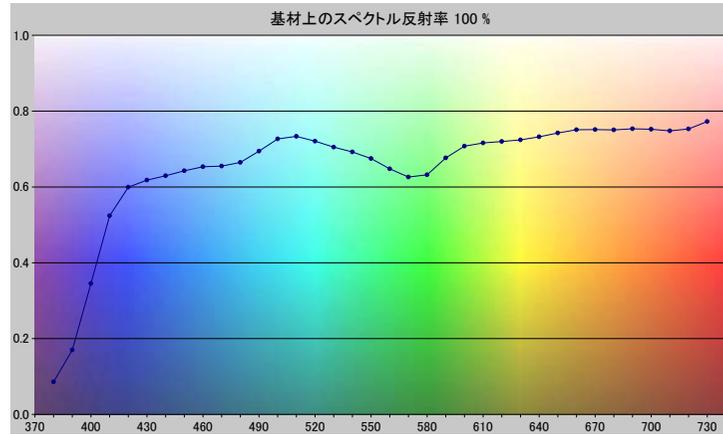

ホワイトの上のスポット


ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.15	0.17	0.22	131.71	0%
10	92.94	-0.21	0.30	0.36	125.09	6%
20	92.74	-0.23	0.39	0.45	119.98	-8%
30	92.47	-0.22	0.47	0.52	114.58	-11%
40	92.20	-0.21	0.68	0.72	107.29	10%
50	91.58	-0.22	0.90	0.93	103.91	14%
60	90.92	-0.23	1.22	1.24	100.69	40%
70	89.89	-0.25	1.72	1.74	98.24	57%
80	88.74	-0.23	2.20	2.22	96.01	68%
90	87.89	-0.28	2.67	2.69	95.97	88%
100	86.25	-0.36	3.34	3.36	96.20	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.07
ドットゲイン @ 50%	-36%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

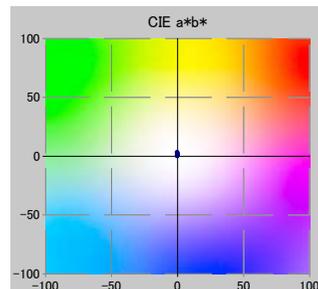

NP CoolGray1-U

ブランドカラー	NP CoolGray1-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00