
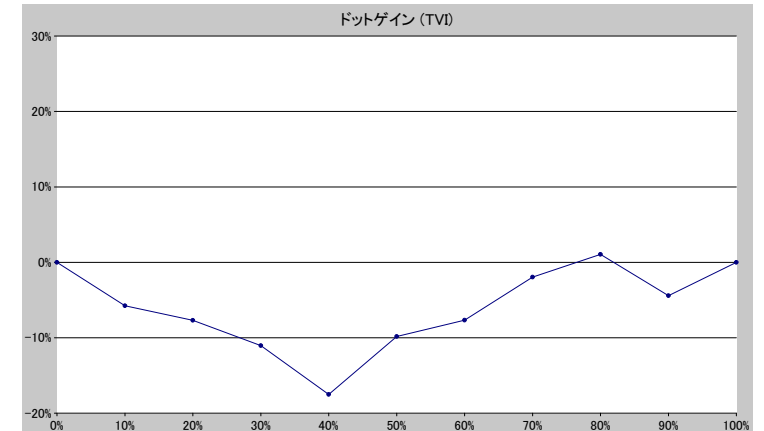


スポットカラーの定義

NP CoolGray10-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0376	0.0082
390	0.0581	0.0083
400	0.0914	0.0090
410	0.1143	0.0083
420	0.1221	0.0081
430	0.1264	0.0077
440	0.1330	0.0075
450	0.1411	0.0076
460	0.1441	0.0074
470	0.1395	0.0071
480	0.1425	0.0072
490	0.1654	0.0074
500	0.1954	0.0075
510	0.1960	0.0073
520	0.1719	0.0071
530	0.1503	0.0069
540	0.1344	0.0068
550	0.1143	0.0065
560	0.0906	0.0061
570	0.0747	0.0060
580	0.0805	0.0059
590	0.1156	0.0063
600	0.1425	0.0065
610	0.1454	0.0064
620	0.1438	0.0065
630	0.1439	0.0065
640	0.1473	0.0065
650	0.1574	0.0067
660	0.1723	0.0069
670	0.1810	0.0072
680	0.1785	0.0072
690	0.1696	0.0069
700	0.1547	0.0067
710	0.1427	0.0066
720	0.1483	0.0069
730	0.1757	0.0076

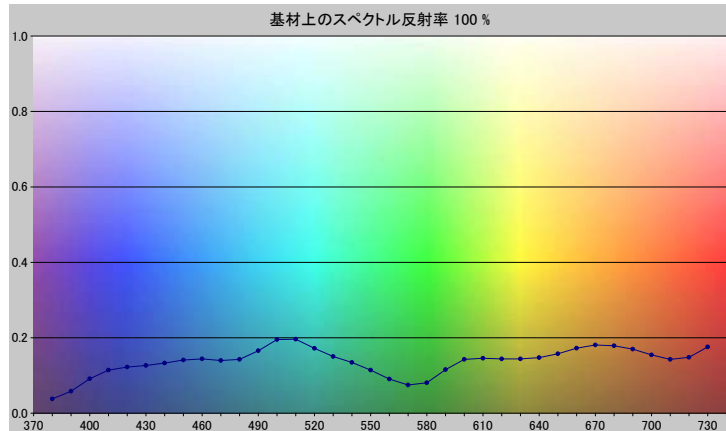

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.28	-0.19	0.19	0.27	135.65	0%
10	88.38	-0.64	-0.74	0.98	229.44	4%
20	85.89	-0.84	-1.15	1.42	233.89	12%
30	82.52	-1.04	-1.62	1.93	237.24	19%
40	78.16	-1.27	-2.02	2.39	237.72	22%
50	72.92	-1.53	-2.50	2.93	238.47	40%
60	66.50	-1.87	-2.98	3.52	237.82	52%
70	59.81	-1.91	-3.18	3.71	238.97	68%
80	54.39	-1.75	-3.43	3.85	243.01	81%
90	49.61	-1.65	-3.46	3.84	244.53	86%
100	42.61	-1.55	-3.16	3.52	243.90	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.42
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP CoolGray10-U

ブランドカラー	NP CoolGray10-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00