
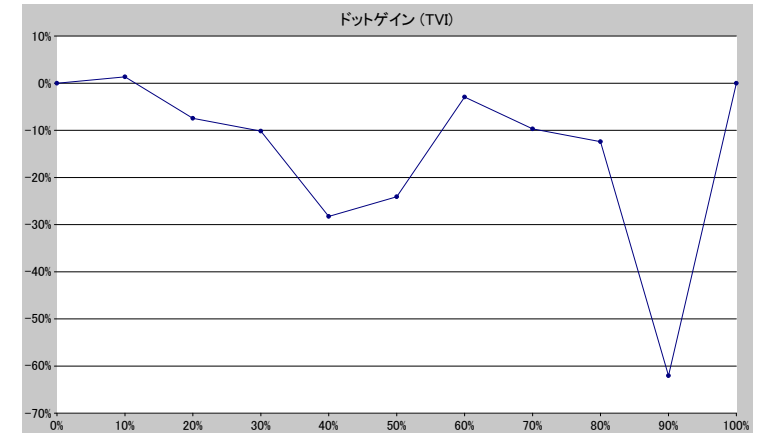


スポットカラーの定義

NP CoolGray2-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0837	0.0053
390	0.1612	0.0062
400	0.3236	0.0064
410	0.4814	0.0065
420	0.5470	0.0066
430	0.5650	0.0070
440	0.5781	0.0067
450	0.5922	0.0067
460	0.6017	0.0068
470	0.6007	0.0068
480	0.6082	0.0070
490	0.6364	0.0071
500	0.6672	0.0073
510	0.6696	0.0074
520	0.6500	0.0076
530	0.6288	0.0076
540	0.6115	0.0078
550	0.5872	0.0080
560	0.5520	0.0079
570	0.5229	0.0078
580	0.5293	0.0078
590	0.5833	0.0082
600	0.6210	0.0086
610	0.6286	0.0088
620	0.6309	0.0090
630	0.6344	0.0092
640	0.6421	0.0095
650	0.6554	0.0099
660	0.6688	0.0104
670	0.6725	0.0107
680	0.6708	0.0108
690	0.6693	0.0110
700	0.6618	0.0113
710	0.6526	0.0117
720	0.6601	0.0121
730	0.6885	0.0129

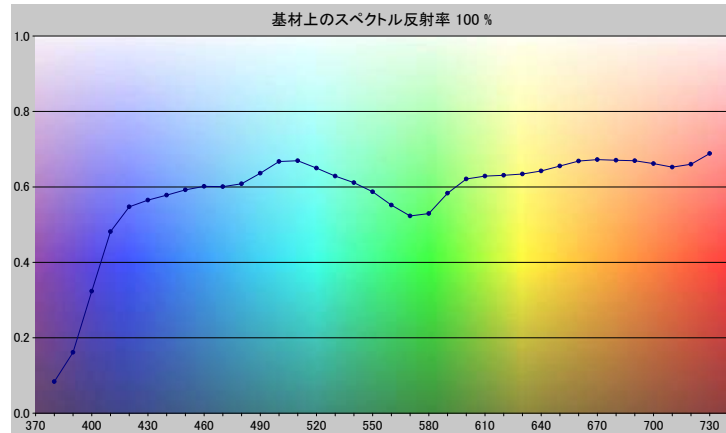

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.21	0.17	0.27	141.45	0%
10	92.61	-0.22	0.17	0.28	141.56	11%
20	92.26	-0.19	0.08	0.21	156.03	13%
30	91.82	-0.22	0.19	0.29	139.96	20%
40	91.20	-0.25	0.26	0.36	133.93	12%
50	90.26	-0.27	0.30	0.41	131.79	26%
60	89.05	-0.27	0.22	0.35	140.69	57%
70	87.52	-0.30	0.31	0.43	134.24	60%
80	85.69	-0.36	0.42	0.56	130.39	68%
90	84.17	-0.35	0.43	0.55	129.35	28%
100	81.82	-0.52	0.59	0.79	131.33	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-24%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP CoolGray2-U

ブランドカラー	NP CoolGray2-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00