
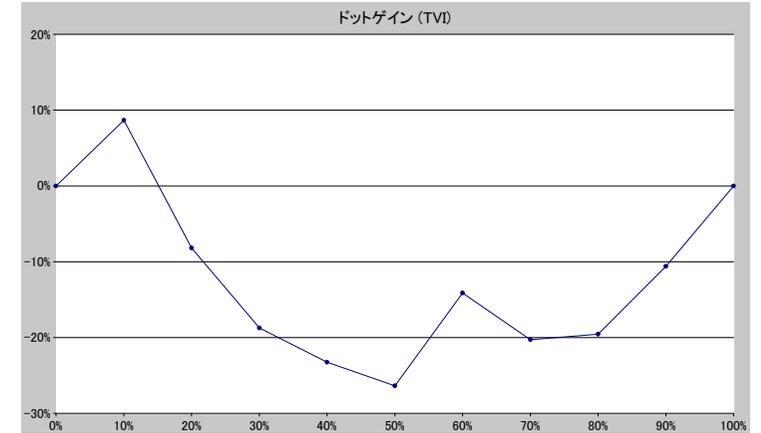


スポットカラーの定義

NP CoolGray4-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0723	0.0084
390	0.1405	0.0067
400	0.2675	0.0073
410	0.3819	0.0071
420	0.4264	0.0075
430	0.4397	0.0077
440	0.4523	0.0074
450	0.4666	0.0070
460	0.4745	0.0070
470	0.4705	0.0071
480	0.4776	0.0073
490	0.5097	0.0073
500	0.5465	0.0074
510	0.5476	0.0074
520	0.5208	0.0077
530	0.4938	0.0077
540	0.4728	0.0077
550	0.4434	0.0076
560	0.4023	0.0075
570	0.3691	0.0074
580	0.3775	0.0075
590	0.4412	0.0079
600	0.4865	0.0082
610	0.4941	0.0085
620	0.4949	0.0088
630	0.4972	0.0090
640	0.5046	0.0092
650	0.5198	0.0096
660	0.5383	0.0099
670	0.5461	0.0103
680	0.5433	0.0105
690	0.5362	0.0106
700	0.5214	0.0107
710	0.5072	0.0110
720	0.5157	0.0116
730	0.5524	0.0124

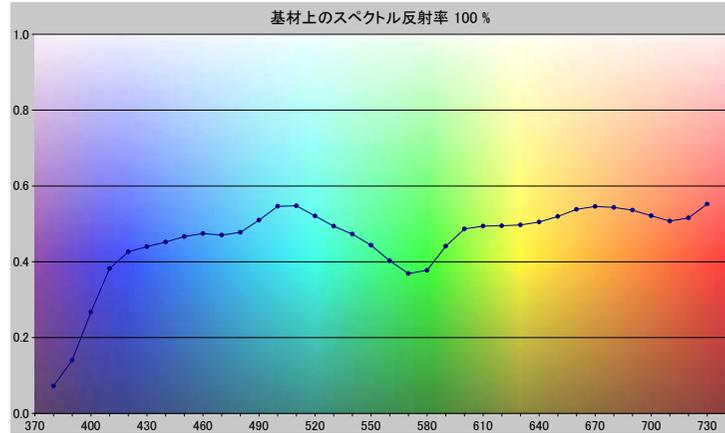

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.20	0.14	0.24	144.67	0%
10	91.95	-0.20	0.11	0.22	151.46	19%
20	91.35	-0.22	-0.02	0.22	185.14	12%
30	90.64	-0.20	-0.20	0.29	224.87	11%
40	89.34	-0.19	-0.32	0.37	239.27	17%
50	87.84	-0.20	-0.37	0.42	242.00	24%
60	85.64	-0.23	-0.45	0.50	242.80	46%
70	82.91	-0.21	-0.60	0.64	250.93	50%
80	79.98	-0.25	-0.72	0.76	251.06	60%
90	77.68	-0.22	-0.70	0.73	252.11	79%
100	73.56	-0.42	-0.78	0.89	241.97	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	-26%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP CoolGray4-U

ブランドカラー	NP CoolGray4-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00