
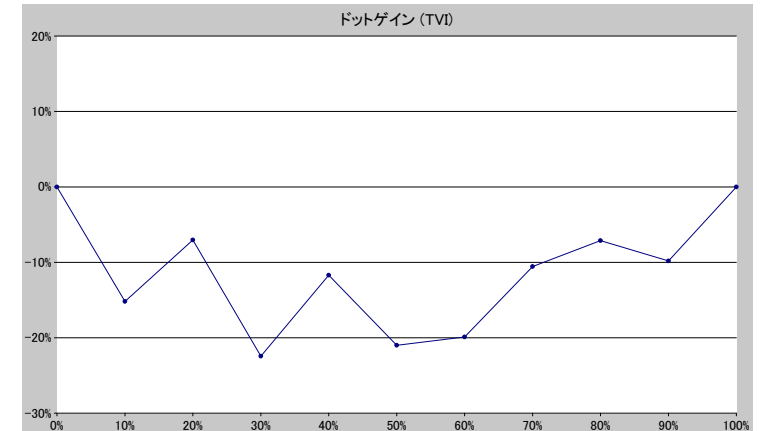


スポットカラーの定義

NP CoolGray5-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0676	0.0044
390	0.1311	0.0053
400	0.2436	0.0057
410	0.3443	0.0063
420	0.3827	0.0063
430	0.3951	0.0067
440	0.4066	0.0063
450	0.4205	0.0061
460	0.4278	0.0061
470	0.4232	0.0064
480	0.4291	0.0064
490	0.4609	0.0066
500	0.4979	0.0069
510	0.4978	0.0069
520	0.4687	0.0069
530	0.4404	0.0070
540	0.4186	0.0070
550	0.3885	0.0068
560	0.3471	0.0067
570	0.3141	0.0066
580	0.3226	0.0067
590	0.3862	0.0071
600	0.4320	0.0074
610	0.4390	0.0076
620	0.4390	0.0077
630	0.4410	0.0079
640	0.4482	0.0081
650	0.4634	0.0084
660	0.4830	0.0089
670	0.4921	0.0091
680	0.4889	0.0093
690	0.4804	0.0094
700	0.4636	0.0094
710	0.4478	0.0097
720	0.4565	0.0101
730	0.4949	0.0111

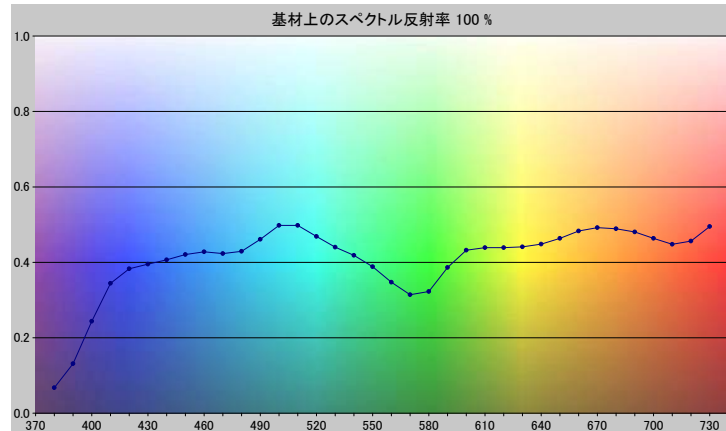

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	-0.20	0.14	0.25	144.43	0%
10	91.75	-0.21	-0.12	0.24	209.69	-5%
20	90.95	-0.21	-0.19	0.29	222.61	13%
30	89.86	-0.22	-0.40	0.46	241.85	8%
40	88.28	-0.23	-0.61	0.65	249.21	28%
50	85.53	-0.20	-0.74	0.77	254.85	29%
60	83.28	-0.29	-1.10	1.13	255.02	40%
70	80.11	-0.29	-1.31	1.34	257.39	59%
80	77.12	-0.31	-1.48	1.51	258.29	73%
90	74.56	-0.31	-1.55	1.58	258.87	80%
100	69.92	-0.45	-1.74	1.80	255.59	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	-21%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP CoolGray5-U

ブランドカラー	NP CoolGray5-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00