
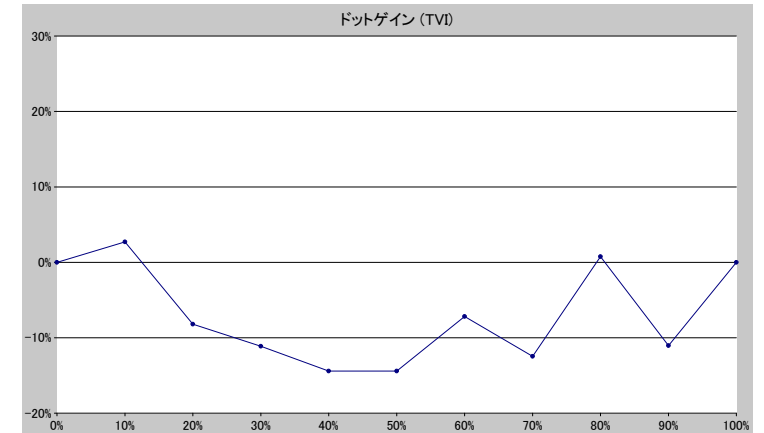


スポットカラーの定義

NP CoolGray7-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0543	0.0046
390	0.0996	0.0050
400	0.1758	0.0063
410	0.2394	0.0070
420	0.2622	0.0074
430	0.2718	0.0070
440	0.2822	0.0066
450	0.2945	0.0066
460	0.2997	0.0069
470	0.2939	0.0068
480	0.2979	0.0069
490	0.3266	0.0071
500	0.3614	0.0074
510	0.3596	0.0073
520	0.3292	0.0073
530	0.3014	0.0072
540	0.2804	0.0070
550	0.2523	0.0068
560	0.2156	0.0067
570	0.1876	0.0064
580	0.1960	0.0065
590	0.2524	0.0069
600	0.2945	0.0075
610	0.3004	0.0075
620	0.2997	0.0076
630	0.3007	0.0078
640	0.3064	0.0081
650	0.3208	0.0084
660	0.3403	0.0088
670	0.3506	0.0090
680	0.3474	0.0091
690	0.3369	0.0092
700	0.3185	0.0092
710	0.3025	0.0093
720	0.3106	0.0096
730	0.3477	0.0107

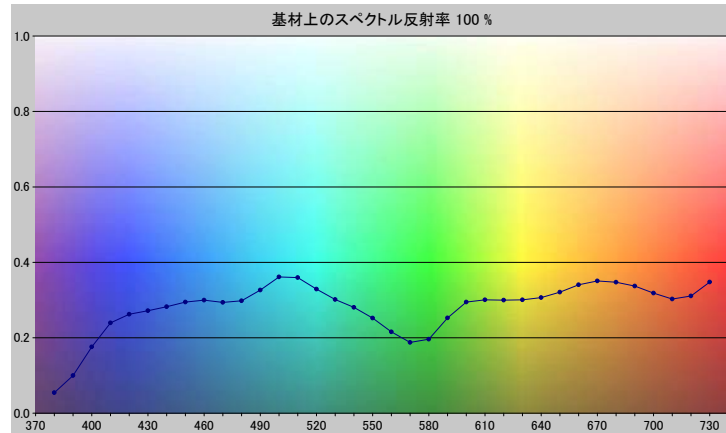

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.19	0.17	0.25	137.99	0%
10	90.55	-0.20	-0.26	0.33	233.37	13%
20	89.05	-0.25	-0.59	0.64	246.63	12%
30	87.46	-0.32	-0.85	0.91	249.46	19%
40	85.08	-0.35	-1.34	1.38	255.40	26%
50	81.84	-0.33	-1.79	1.82	259.57	36%
60	77.62	-0.37	-2.32	2.35	260.90	53%
70	73.16	-0.39	-2.73	2.76	261.95	58%
80	68.01	-0.25	-3.14	3.15	265.40	81%
90	64.72	-0.32	-3.24	3.26	264.37	79%
100	59.10	-0.28	-3.47	3.49	265.31	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP CoolGray7-U

ブランドカラー	NP CoolGray7-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00