
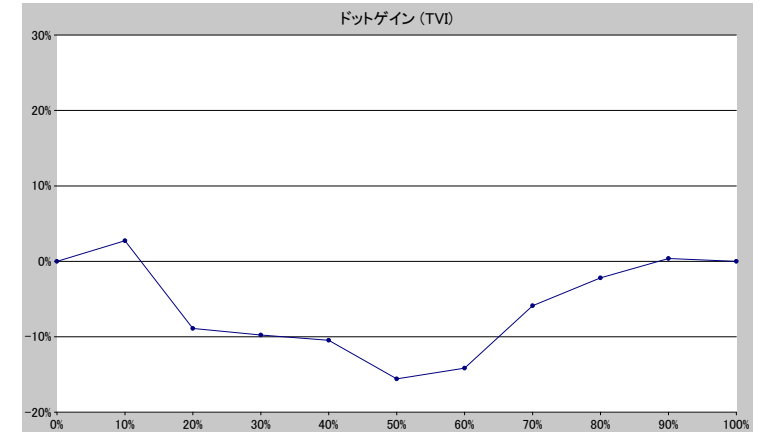


スポットカラーの定義

NP CoolGray8-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0501	0.0060
390	0.0900	0.0065
400	0.1542	0.0070
410	0.2035	0.0079
420	0.2239	0.0071
430	0.2316	0.0068
440	0.2414	0.0069
450	0.2525	0.0068
460	0.2569	0.0068
470	0.2511	0.0068
480	0.2548	0.0070
490	0.2826	0.0070
500	0.3172	0.0070
510	0.3162	0.0072
520	0.2869	0.0071
530	0.2604	0.0069
540	0.2407	0.0069
550	0.2142	0.0067
560	0.1802	0.0063
570	0.1548	0.0061
580	0.1626	0.0061
590	0.2142	0.0066
600	0.2530	0.0070
610	0.2583	0.0070
620	0.2570	0.0071
630	0.2577	0.0073
640	0.2627	0.0075
650	0.2760	0.0078
660	0.2947	0.0081
670	0.3049	0.0084
680	0.3019	0.0084
690	0.2916	0.0083
700	0.2738	0.0083
710	0.2582	0.0082
720	0.2652	0.0087
730	0.2998	0.0096

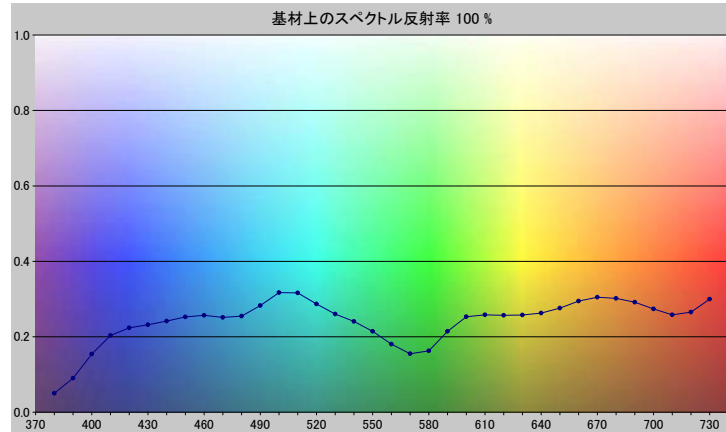

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.16	0.09	0.18	151.13	0%
10	90.36	-0.30	-0.48	0.57	238.21	13%
20	88.38	-0.25	-0.81	0.85	252.69	11%
30	86.67	-0.36	-1.19	1.25	253.15	20%
40	83.89	-0.48	-1.53	1.60	252.75	30%
50	80.01	-0.58	-2.05	2.13	254.23	34%
60	75.49	-0.71	-2.52	2.62	254.30	46%
70	70.10	-0.78	-2.90	3.00	254.92	64%
80	64.77	-0.62	-3.25	3.31	259.23	78%
90	60.77	-0.56	-3.43	3.47	260.79	90%
100	55.29	-0.57	-3.41	3.46	260.51	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP CoolGray8-U

ブランドカラー	NP CoolGray8-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00