
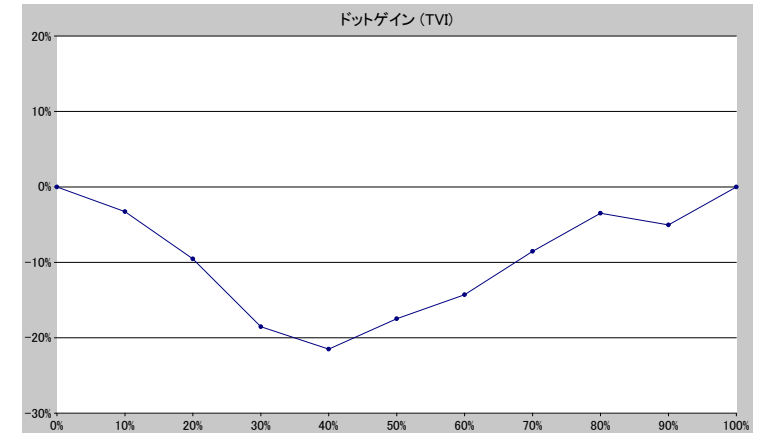


スポットカラーの定義

NP CoolGray9-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0374	0.0066
390	0.0649	0.0061
400	0.1101	0.0063
410	0.1421	0.0068
420	0.1544	0.0067
430	0.1605	0.0063
440	0.1680	0.0061
450	0.1773	0.0060
460	0.1809	0.0060
470	0.1757	0.0058
480	0.1782	0.0058
490	0.2021	0.0059
500	0.2325	0.0061
510	0.2317	0.0061
520	0.2055	0.0060
530	0.1823	0.0059
540	0.1654	0.0058
550	0.1432	0.0055
560	0.1162	0.0053
570	0.0972	0.0052
580	0.1043	0.0051
590	0.1464	0.0055
600	0.1789	0.0059
610	0.1832	0.0060
620	0.1819	0.0058
630	0.1824	0.0060
640	0.1863	0.0062
650	0.1975	0.0064
660	0.2139	0.0066
670	0.2234	0.0067
680	0.2207	0.0069
690	0.2111	0.0068
700	0.1948	0.0070
710	0.1815	0.0069
720	0.1876	0.0074
730	0.2174	0.0081

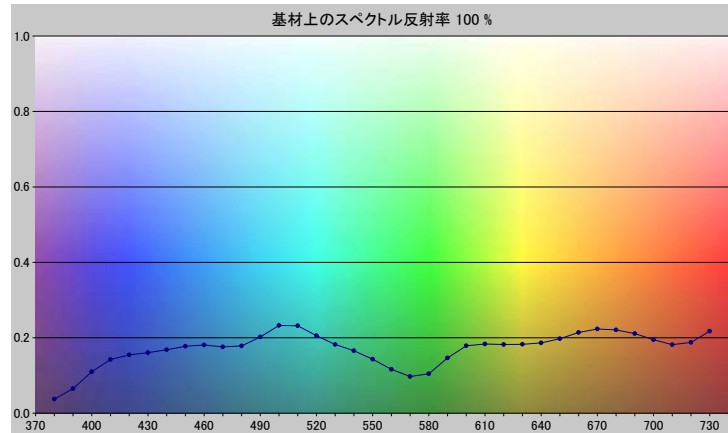

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.16	0.12	0.20	142.92	0%
10	89.18	-0.45	-0.63	0.78	234.87	7%
20	86.62	-0.40	-0.92	1.00	246.47	10%
30	84.49	-0.53	-1.42	1.52	249.40	11%
40	80.74	-0.65	-1.90	2.00	251.19	18%
50	75.95	-0.72	-2.38	2.48	253.12	33%
60	70.44	-0.94	-2.96	3.10	252.44	46%
70	63.96	-0.82	-3.48	3.57	256.81	61%
80	57.96	-0.65	-3.71	3.77	260.08	77%
90	53.36	-0.28	-3.77	3.78	265.76	85%
100	47.01	-0.26	-3.65	3.66	265.93	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.43
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP CoolGray9-U

ブランドカラー	NP CoolGray9-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00