
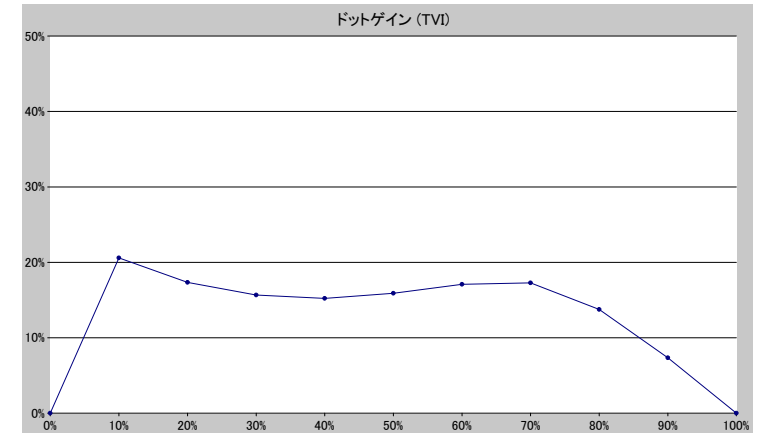


スポットカラーの定義

NP Pink-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0701	0.0044
390	0.1248	0.0075
400	0.2371	0.0078
410	0.3320	0.0073
420	0.3658	0.0064
430	0.3632	0.0069
440	0.3433	0.0070
450	0.3110	0.0068
460	0.2709	0.0067
470	0.2303	0.0064
480	0.1873	0.0062
490	0.1478	0.0058
500	0.1181	0.0055
510	0.0930	0.0054
520	0.0628	0.0050
530	0.0389	0.0047
540	0.0321	0.0047
550	0.0362	0.0046
560	0.0375	0.0046
570	0.0438	0.0046
580	0.0882	0.0051
590	0.2167	0.0064
600	0.4151	0.0078
610	0.5970	0.0082
620	0.7159	0.0100
630	0.7801	0.0105
640	0.8153	0.0110
650	0.8333	0.0115
660	0.8385	0.0119
670	0.8353	0.0120
680	0.8375	0.0124
690	0.8495	0.0129
700	0.8625	0.0131
710	0.8685	0.0135
720	0.8704	0.0141
730	0.8731	0.0148

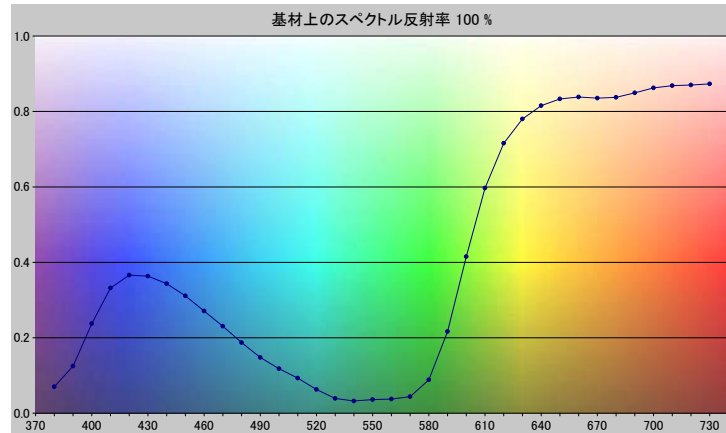

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.07	0.15	0.17	116.76	0%
10	85.71	14.08	-6.94	15.69	333.75	31%
20	83.69	17.80	-8.47	19.71	334.57	37%
30	81.03	22.66	-10.18	24.84	335.81	46%
40	77.62	28.71	-12.18	31.19	337.00	55%
50	73.29	36.32	-14.21	39.00	338.64	66%
60	68.13	45.58	-16.30	48.41	340.32	77%
70	62.47	55.75	-17.95	58.57	342.15	87%
80	57.66	63.46	-17.81	65.92	344.32	94%
90	54.14	68.40	-16.66	70.40	346.31	97%
100	50.66	72.53	-14.58	73.98	348.63	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.49
ドットゲイン @ 50%	16%
コントラスト @ 70%	41%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP Pink-U

ブランドカラー	NP Pink-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00