
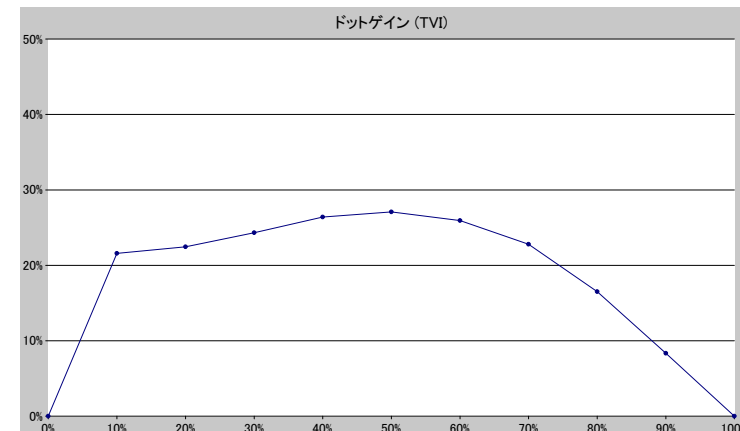


スポットカラーの定義

NP ProBlue-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0266	0.0077
390	0.0632	0.0069
400	0.1561	0.0076
410	0.2698	0.0081
420	0.3426	0.0075
430	0.4111	0.0080
440	0.5041	0.0075
450	0.5720	0.0073
460	0.5921	0.0077
470	0.5911	0.0079
480	0.5731	0.0078
490	0.5431	0.0077
500	0.4986	0.0075
510	0.4352	0.0072
520	0.3542	0.0071
530	0.2678	0.0067
540	0.1892	0.0062
550	0.1225	0.0057
560	0.0717	0.0050
570	0.0427	0.0047
580	0.0293	0.0045
590	0.0230	0.0043
600	0.0191	0.0042
610	0.0168	0.0040
620	0.0158	0.0041
630	0.0155	0.0040
640	0.0158	0.0039
650	0.0176	0.0039
660	0.0209	0.0039
670	0.0228	0.0039
680	0.0222	0.0039
690	0.0203	0.0039
700	0.0177	0.0038
710	0.0163	0.0039
720	0.0187	0.0039
730	0.0259	0.0039

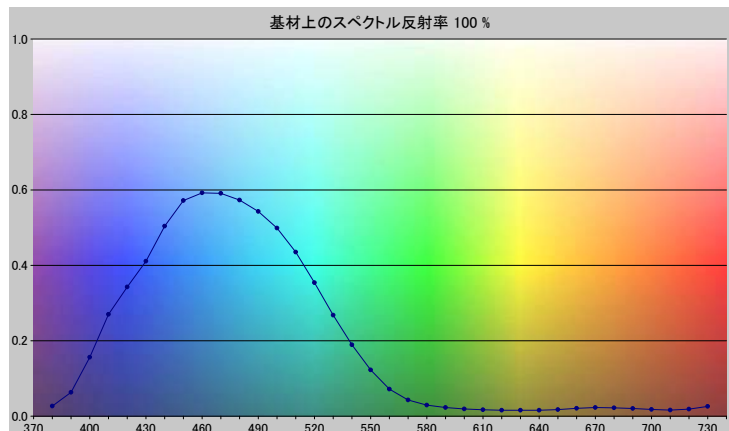

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.17	-0.21	0.08	0.22	159.17	0%
10	86.68	-9.80	-9.64	13.74	224.53	32%
20	83.78	-13.30	-13.81	19.17	226.09	42%
30	80.17	-17.36	-18.87	25.64	227.38	54%
40	75.74	-21.80	-24.83	33.04	228.72	66%
50	70.60	-25.73	-31.04	40.32	230.35	77%
60	65.50	-29.55	-37.45	47.70	231.73	86%
70	60.02	-32.42	-43.34	54.12	233.20	93%
80	55.45	-33.02	-47.69	58.01	235.31	97%
90	51.83	-32.08	-50.55	59.87	237.60	98%
100	46.39	-29.20	-53.81	61.22	241.51	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.81
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP ProBlue-U

ブランドカラー	NP ProBlue-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00