
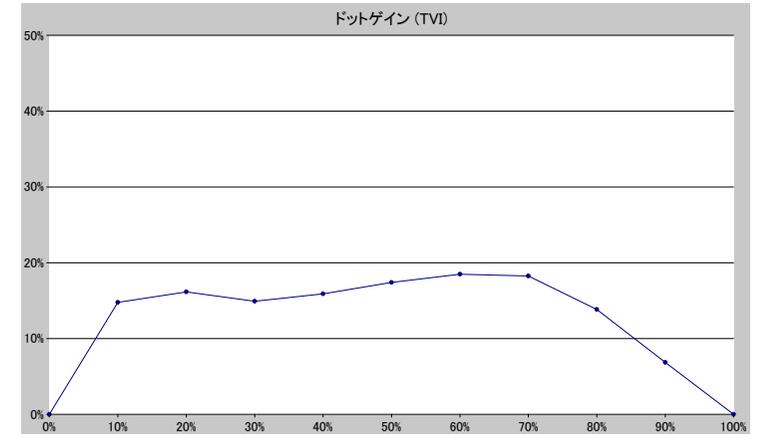


スポットカラーの定義

NP Purple-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0686	0.0060
390	0.1280	0.0066
400	0.2603	0.0062
410	0.3839	0.0070
420	0.4305	0.0064
430	0.4244	0.0068
440	0.3940	0.0068
450	0.3515	0.0066
460	0.3042	0.0064
470	0.2581	0.0062
480	0.2089	0.0060
490	0.1617	0.0057
500	0.1260	0.0053
510	0.0977	0.0051
520	0.0645	0.0050
530	0.0387	0.0046
540	0.0318	0.0044
550	0.0368	0.0044
560	0.0390	0.0044
570	0.0471	0.0045
580	0.0927	0.0050
590	0.2005	0.0061
600	0.3388	0.0072
610	0.4386	0.0079
620	0.4783	0.0084
630	0.5046	0.0088
640	0.5593	0.0094
650	0.6369	0.0101
660	0.7113	0.0106
670	0.7604	0.0111
680	0.7918	0.0117
690	0.8194	0.0119
700	0.8396	0.0123
710	0.8496	0.0127
720	0.8549	0.0134
730	0.8611	0.0141

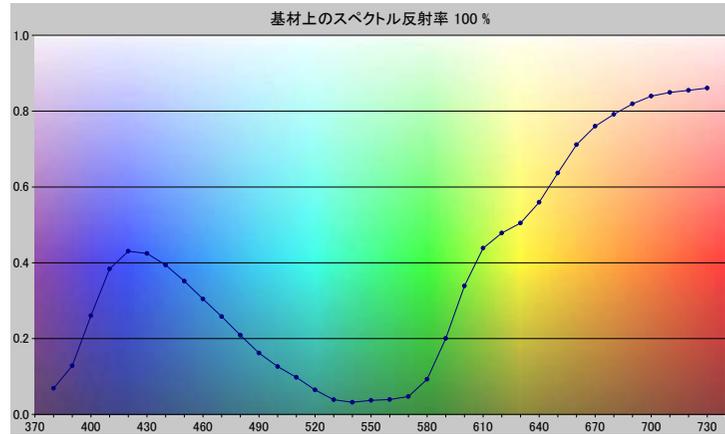

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.21	0.19	0.28	138.64	0%
10	87.19	10.40	-6.11	12.06	329.59	25%
20	83.93	15.89	-9.11	18.31	330.18	36%
30	81.15	20.61	-11.62	23.66	330.57	45%
40	77.16	26.94	-14.70	30.69	331.39	56%
50	72.26	34.43	-18.18	38.93	332.16	67%
60	66.61	42.79	-21.74	48.00	333.07	78%
70	60.31	51.57	-24.98	57.30	334.15	88%
80	55.30	57.28	-26.63	63.17	335.07	94%
90	51.71	60.62	-27.10	66.40	335.91	97%
100	46.56	64.44	-27.25	69.96	337.07	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.50
ドットゲイン @ 50%	17%
コントラスト @ 70%	40%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP Purple-U

ブランドカラー	NP Purple-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00