
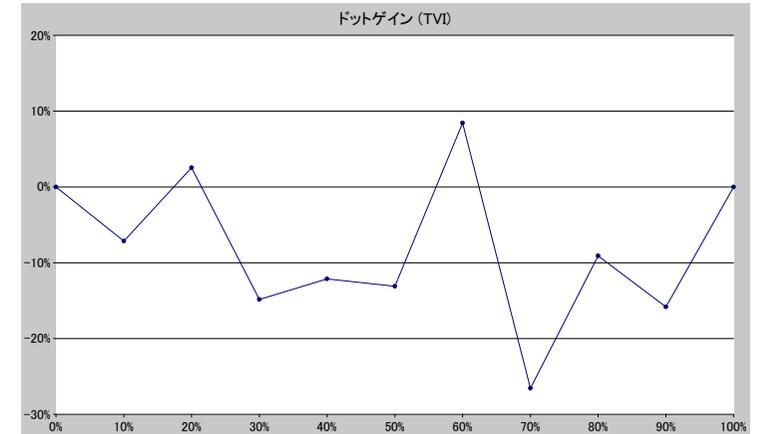


スポットカラーの定義

NP WarmGray1-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0870	0.0084
390	0.1691	0.0081
400	0.3416	0.0063
410	0.5099	0.0071
420	0.5769	0.0071
430	0.5933	0.0072
440	0.6044	0.0071
450	0.6185	0.0071
460	0.6288	0.0069
470	0.6291	0.0070
480	0.6384	0.0072
490	0.6693	0.0074
500	0.7044	0.0077
510	0.7115	0.0079
520	0.6975	0.0079
530	0.6808	0.0080
540	0.6684	0.0081
550	0.6507	0.0082
560	0.6235	0.0082
570	0.6018	0.0083
580	0.6120	0.0084
590	0.6676	0.0087
600	0.7085	0.0090
610	0.7204	0.0093
620	0.7256	0.0095
630	0.7303	0.0098
640	0.7382	0.0101
650	0.7482	0.0105
660	0.7561	0.0109
670	0.7559	0.0112
680	0.7552	0.0115
690	0.7586	0.0117
700	0.7588	0.0119
710	0.7550	0.0121
720	0.7604	0.0128
730	0.7788	0.0138

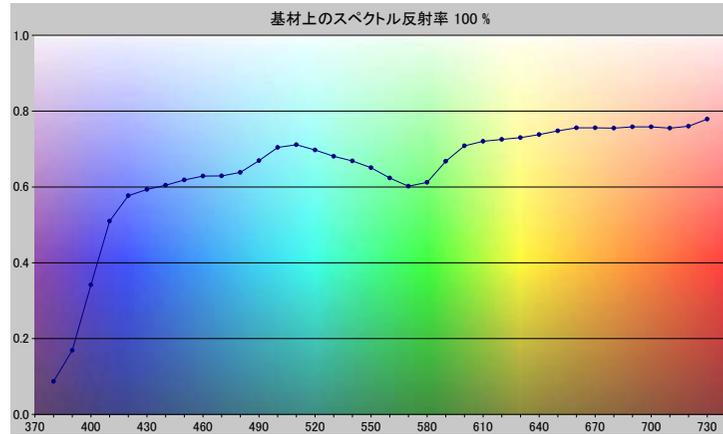

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.18	0.11	0.21	148.39	0%
10	92.87	-0.13	0.33	0.36	112.07	3%
20	92.65	-0.09	0.46	0.47	100.90	23%
30	92.28	-0.04	0.65	0.65	93.91	15%
40	91.81	0.04	0.86	0.86	87.45	28%
50	91.23	0.16	1.21	1.22	82.55	37%
60	90.41	0.32	1.57	1.60	78.54	68%
70	89.48	0.52	2.12	2.18	76.17	43%
80	88.39	0.72	2.75	2.84	75.35	71%
90	87.31	0.94	3.20	3.34	73.64	74%
100	85.40	1.22	4.09	4.27	73.43	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP WarmGray1-U

ブランドカラー	NP WarmGray1-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00