
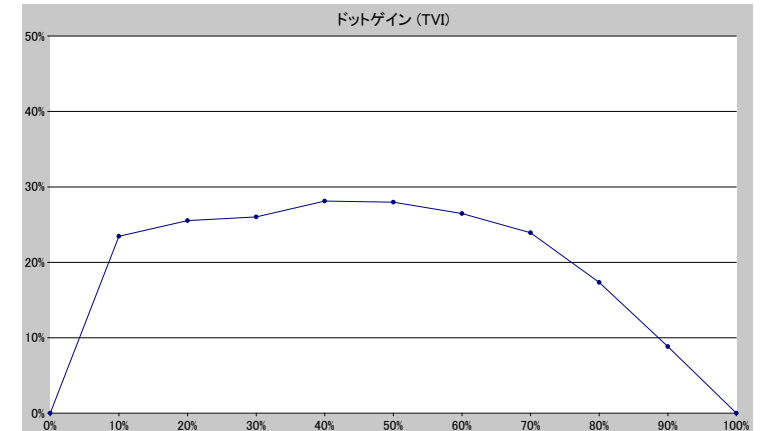


スポットカラーの定義

NP Yellow-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0245	0.0049
390	0.0250	0.0059
400	0.0232	0.0040
410	0.0214	0.0048
420	0.0200	0.0056
430	0.0182	0.0052
440	0.0180	0.0048
450	0.0183	0.0046
460	0.0193	0.0045
470	0.0205	0.0045
480	0.0273	0.0045
490	0.0630	0.0046
500	0.2081	0.0056
510	0.4755	0.0067
520	0.6543	0.0073
530	0.7136	0.0076
540	0.7305	0.0079
550	0.7301	0.0081
560	0.7196	0.0083
570	0.7133	0.0084
580	0.7285	0.0085
590	0.7761	0.0087
600	0.8128	0.0090
610	0.8300	0.0093
620	0.8394	0.0095
630	0.8459	0.0099
640	0.8537	0.0103
650	0.8586	0.0106
660	0.8580	0.0110
670	0.8524	0.0112
680	0.8529	0.0115
690	0.8638	0.0119
700	0.8753	0.0122
710	0.8809	0.0124
720	0.8825	0.0131
730	0.8852	0.0140

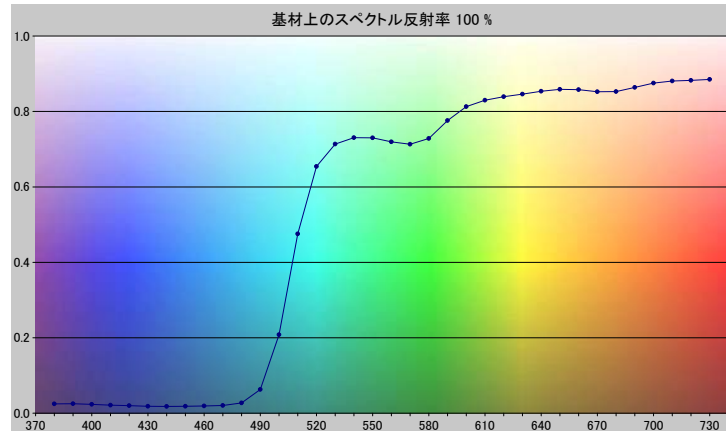

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.75	-0.20	0.14	0.24	144.55	0%
10	92.45	-4.04	19.71	20.12	101.59	33%
20	92.08	-5.17	28.05	28.52	100.45	46%
30	91.67	-6.05	36.29	36.79	99.47	56%
40	91.12	-6.76	47.49	47.97	98.10	68%
50	90.46	-6.95	58.57	58.98	96.76	78%
60	89.84	-6.74	70.60	70.92	95.46	86%
70	88.93	-5.99	84.41	84.62	94.06	94%
80	88.05	-4.54	93.27	93.38	92.79	97%
90	87.29	-3.16	98.28	98.33	91.84	99%
100	86.20	-0.58	103.55	103.55	90.32	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.74
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	33%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP Yellow-U

ブランドカラー	NP Yellow-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00