
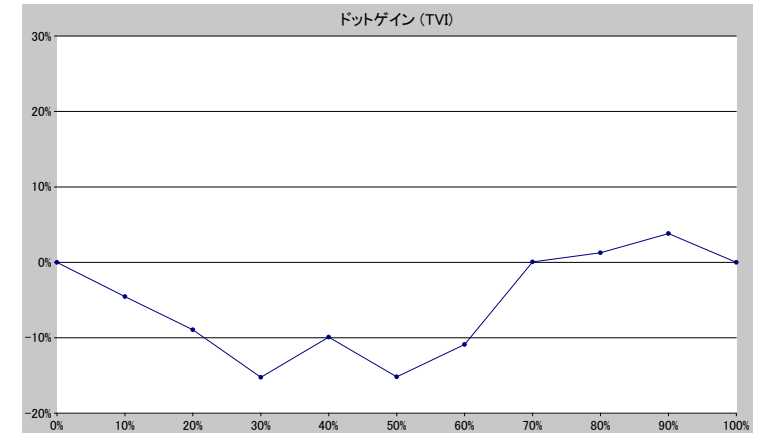


スポットカラーの定義

NP0107-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0432	0.0069
390	0.0501	0.0051
400	0.0592	0.0052
410	0.0642	0.0049
420	0.0627	0.0050
430	0.0613	0.0050
440	0.0617	0.0046
450	0.0672	0.0043
460	0.0741	0.0043
470	0.0782	0.0044
480	0.0967	0.0044
490	0.1711	0.0046
500	0.3699	0.0053
510	0.6103	0.0060
520	0.7221	0.0063
530	0.7569	0.0065
540	0.7784	0.0067
550	0.7959	0.0069
560	0.8040	0.0071
570	0.8090	0.0072
580	0.8089	0.0073
590	0.8123	0.0075
600	0.8187	0.0077
610	0.8267	0.0079
620	0.8344	0.0082
630	0.8411	0.0085
640	0.8492	0.0087
650	0.8547	0.0092
660	0.8536	0.0094
670	0.8471	0.0098
680	0.8485	0.0099
690	0.8612	0.0103
700	0.8753	0.0107
710	0.8821	0.0109
720	0.8848	0.0115
730	0.8883	0.0124

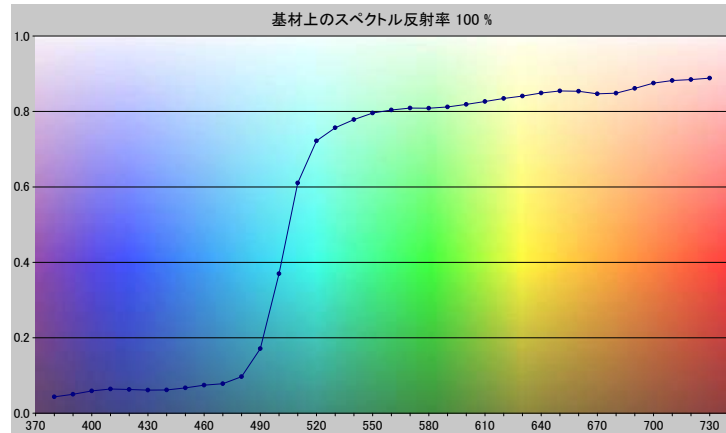

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.15	-0.34	0.38	246.45	0%
10	92.34	-2.63	10.68	11.00	103.82	5%
20	92.28	-3.70	16.33	16.74	102.76	11%
30	92.25	-4.74	22.88	23.36	101.70	15%
40	91.96	-5.88	31.44	31.99	100.59	30%
50	91.59	-6.84	41.22	41.79	99.42	35%
60	91.12	-7.44	52.04	52.57	98.14	49%
70	90.24	-7.50	62.35	62.79	96.86	70%
80	89.97	-7.14	71.28	71.64	95.72	81%
90	89.67	-6.62	78.68	78.96	94.81	94%
100	89.05	-5.59	86.13	86.31	93.71	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.36
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0107-U

ブランドカラー	NP0107-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00