
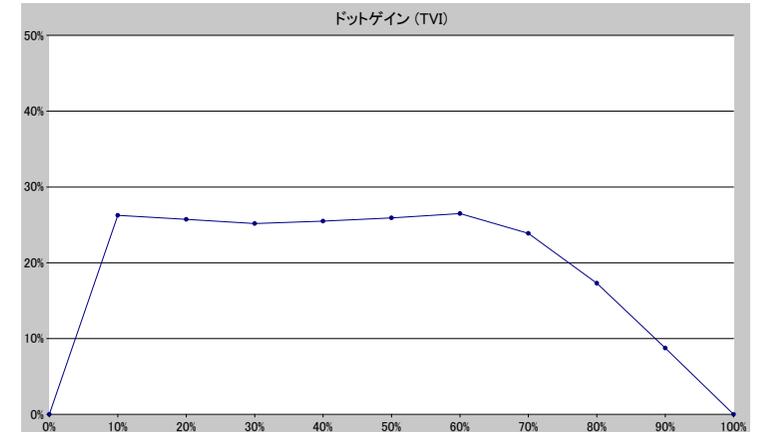


スポットカラーの定義

NP0234-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0452	0.0060
390	0.0722	0.0045
400	0.1171	0.0053
410	0.1518	0.0056
420	0.1672	0.0056
430	0.1726	0.0056
440	0.1714	0.0053
450	0.1586	0.0053
460	0.1347	0.0051
470	0.1074	0.0048
480	0.0812	0.0045
490	0.0594	0.0043
500	0.0435	0.0042
510	0.0316	0.0041
520	0.0215	0.0039
530	0.0149	0.0039
540	0.0131	0.0037
550	0.0141	0.0038
560	0.0148	0.0037
570	0.0169	0.0037
580	0.0303	0.0038
590	0.0920	0.0045
600	0.2146	0.0057
610	0.3195	0.0065
620	0.3605	0.0070
630	0.3863	0.0073
640	0.4459	0.0079
650	0.5380	0.0087
660	0.6360	0.0094
670	0.7090	0.0100
680	0.7570	0.0105
690	0.7950	0.0108
700	0.8215	0.0111
710	0.8350	0.0118
720	0.8435	0.0124
730	0.8534	0.0131

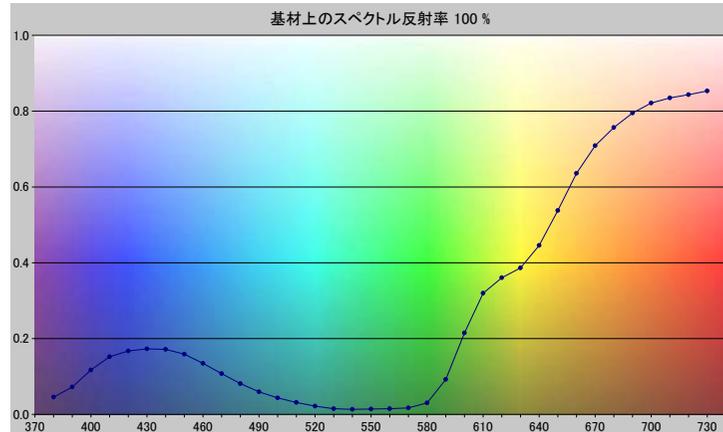

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.95	-0.04	-0.17	0.17	257.93	0%
10	82.58	16.35	-8.50	18.43	332.54	36%
20	79.09	21.46	-10.24	23.78	334.50	46%
30	75.14	26.79	-11.99	29.35	335.89	55%
40	70.04	32.98	-13.31	35.57	338.03	65%
50	64.05	40.32	-14.69	42.91	339.98	76%
60	56.74	50.10	-16.64	52.79	341.62	86%
70	49.76	58.55	-17.32	61.05	343.52	94%
80	44.75	62.50	-16.19	64.56	345.48	97%
90	41.43	63.73	-14.28	65.31	347.37	99%
100	36.92	63.74	-10.26	64.56	350.86	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.88
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	36%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0234-U

ブランドカラー	NP0234-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00