
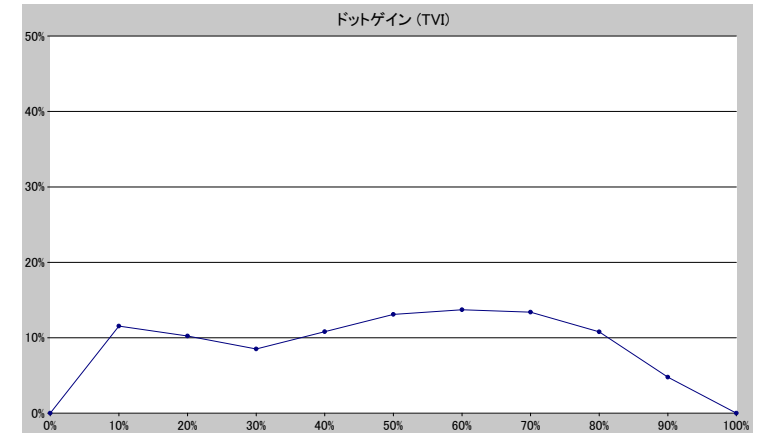


スポットカラーの定義

NP0246-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0766	0.0086
390	0.1512	0.0071
400	0.3066	0.0069
410	0.4404	0.0073
420	0.4962	0.0071
430	0.4890	0.0073
440	0.4581	0.0073
450	0.4150	0.0074
460	0.3679	0.0070
470	0.3203	0.0066
480	0.2688	0.0066
490	0.2194	0.0064
500	0.1814	0.0061
510	0.1487	0.0060
520	0.1058	0.0055
530	0.0689	0.0051
540	0.0588	0.0049
550	0.0668	0.0049
560	0.0701	0.0051
570	0.0820	0.0052
580	0.1465	0.0060
590	0.2909	0.0075
600	0.4706	0.0090
610	0.6096	0.0101
620	0.6856	0.0107
630	0.7282	0.0113
640	0.7669	0.0118
650	0.8014	0.0125
660	0.8234	0.0131
670	0.8319	0.0135
680	0.8402	0.0138
690	0.8550	0.0141
700	0.8698	0.0146
710	0.8766	0.0152
720	0.8795	0.0159
730	0.8830	0.0167

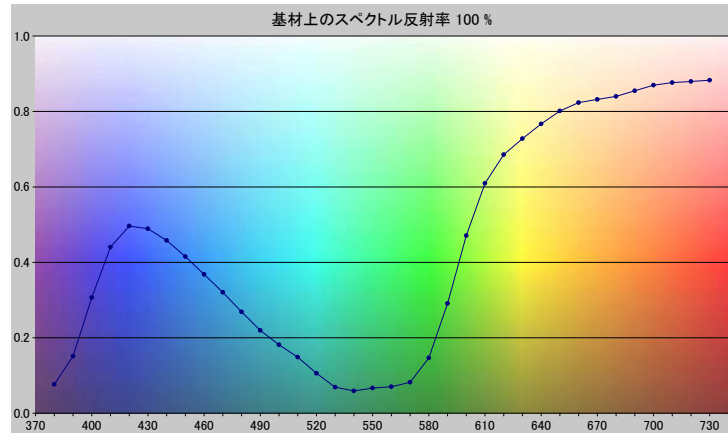

ホワイトの上のスポット						
ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.76	0.64	-0.42	0.76	326.56	0%
10	88.02	9.81	-5.29	11.14	331.68	22%
20	85.77	13.88	-7.27	15.66	332.36	30%
30	83.46	18.04	-9.12	20.21	333.17	39%
40	79.68	24.87	-12.11	27.67	334.04	51%
50	75.40	32.61	-15.02	35.90	335.27	63%
60	71.08	40.18	-17.46	43.81	336.51	74%
70	66.43	48.08	-19.85	52.02	337.57	83%
80	62.19	55.10	-21.43	59.13	338.74	91%
90	59.34	59.28	-21.93	63.21	339.70	95%
100	54.63	65.56	-21.84	69.10	341.58	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.23
ドットゲイン @ 50%	13%
コントラスト @ 70%	40%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0246-U

ブランドカラー	NP0246-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00