
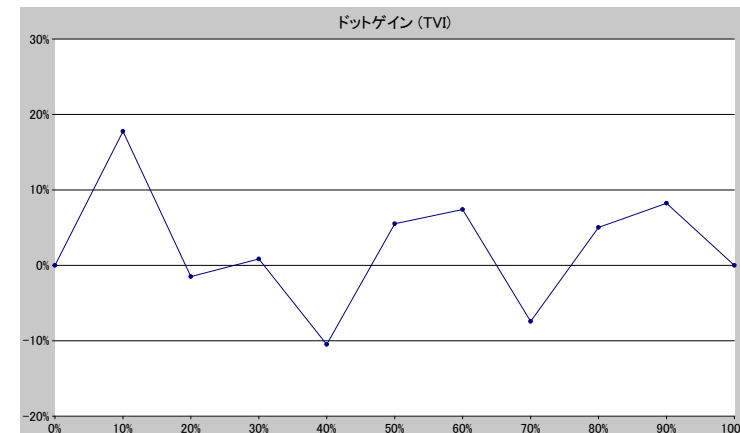


スポットカラーの定義

NP0290-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0921	0.0082
390	0.1852	0.0074
400	0.3937	0.0074
410	0.6073	0.0080
420	0.6989	0.0082
430	0.7256	0.0079
440	0.7439	0.0080
450	0.7580	0.0079
460	0.7664	0.0080
470	0.7672	0.0080
480	0.7690	0.0082
490	0.7763	0.0082
500	0.7800	0.0085
510	0.7715	0.0087
520	0.7537	0.0088
530	0.7308	0.0090
540	0.7060	0.0091
550	0.6733	0.0092
560	0.6296	0.0091
570	0.5905	0.0091
580	0.5690	0.0091
590	0.5683	0.0093
600	0.5632	0.0094
610	0.5540	0.0095
620	0.5521	0.0098
630	0.5546	0.0100
640	0.5630	0.0103
650	0.5786	0.0106
660	0.5958	0.0112
670	0.6017	0.0116
680	0.5992	0.0119
690	0.5946	0.0120
700	0.5823	0.0122
710	0.5706	0.0127
720	0.5816	0.0132
730	0.6190	0.0142

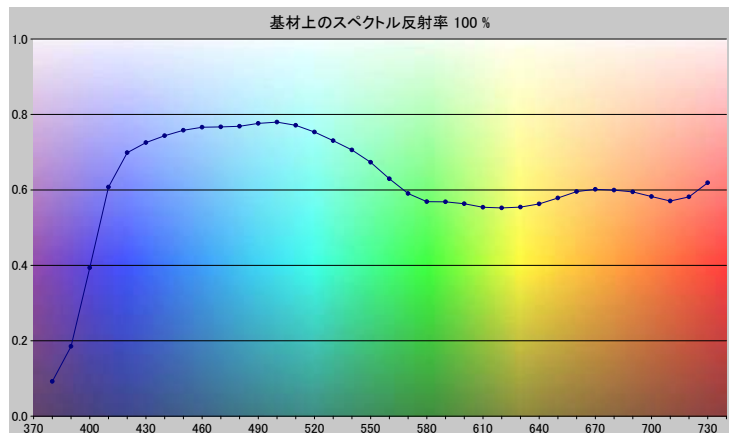

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.13	-0.21	0.24	237.26	0%
10	92.87	-0.37	-0.43	0.57	229.87	28%
20	92.47	-0.83	-0.87	1.20	226.11	19%
30	92.26	-1.19	-1.19	1.68	224.81	31%
40	91.58	-1.96	-1.88	2.72	223.69	30%
50	90.90	-2.82	-2.62	3.85	222.92	56%
60	90.00	-3.86	-3.63	5.30	223.21	67%
70	88.87	-5.13	-4.75	6.99	222.77	63%
80	87.67	-6.36	-5.88	8.66	222.71	85%
90	86.40	-7.44	-6.94	10.17	222.99	98%
100	84.42	-9.31	-8.68	12.73	223.00	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	6%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0290-U

ブランドカラー	NP0290-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00