
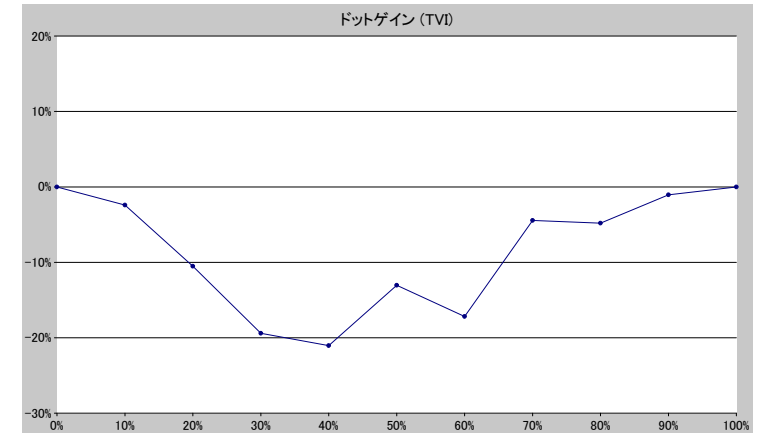


スポットカラーの定義

NP0326-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0462	0.0071
390	0.0974	0.0067
400	0.1876	0.0071
410	0.2651	0.0070
420	0.3015	0.0069
430	0.3188	0.0061
440	0.3408	0.0063
450	0.3670	0.0063
460	0.3872	0.0063
470	0.3966	0.0064
480	0.4259	0.0065
490	0.5071	0.0070
500	0.6144	0.0074
510	0.6493	0.0077
520	0.6003	0.0077
530	0.5167	0.0075
540	0.4258	0.0073
550	0.3353	0.0069
560	0.2516	0.0063
570	0.1907	0.0058
580	0.1528	0.0055
590	0.1303	0.0053
600	0.1134	0.0050
610	0.1015	0.0048
620	0.0969	0.0048
630	0.0963	0.0048
640	0.0992	0.0049
650	0.1079	0.0050
660	0.1205	0.0053
670	0.1277	0.0055
680	0.1258	0.0055
690	0.1185	0.0054
700	0.1064	0.0052
710	0.0975	0.0053
720	0.1032	0.0053
730	0.1268	0.0062

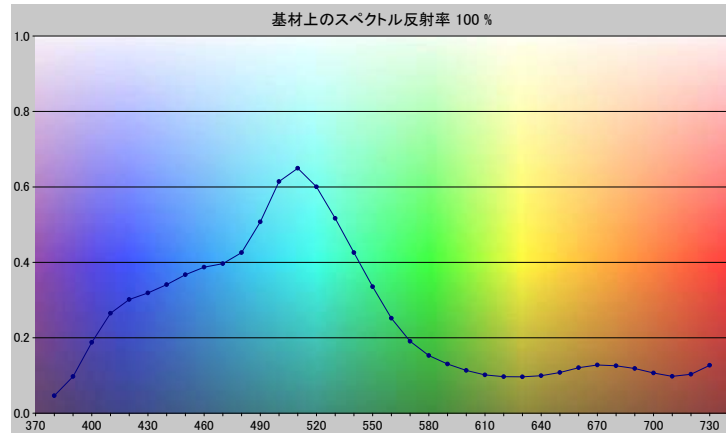

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.80	-0.12	-0.23	0.25	242.26	0%
10	89.74	-5.87	-2.49	6.38	203.01	8%
20	88.77	-8.28	-3.47	8.98	202.76	9%
30	86.96	-11.75	-4.82	12.70	202.31	11%
40	84.43	-16.04	-6.22	17.20	201.20	19%
50	81.21	-21.64	-7.88	23.03	200.00	37%
60	77.33	-28.18	-9.46	29.73	198.55	43%
70	72.92	-35.37	-10.59	36.92	196.67	66%
80	69.17	-40.37	-10.96	41.83	195.20	75%
90	66.21	-44.29	-11.09	45.66	194.06	89%
100	62.29	-49.06	-10.92	50.26	192.55	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0326-U

ブランドカラー	NP0326-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00