
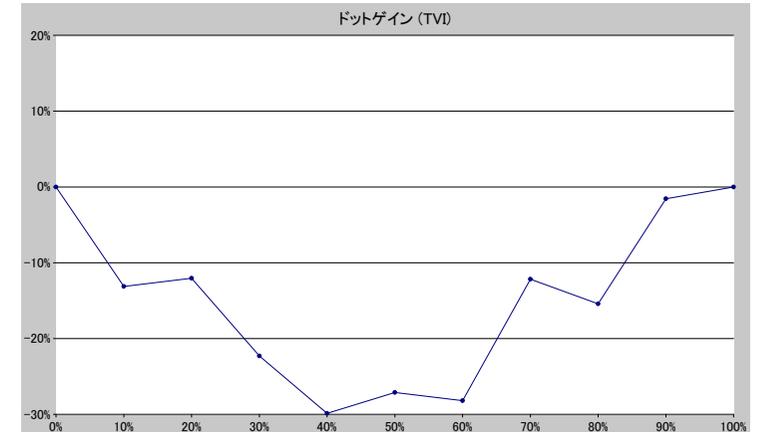


スポットカラーの定義

NP0365-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0655	0.0071
390	0.1122	0.0058
400	0.1835	0.0056
410	0.2320	0.0054
420	0.2464	0.0058
430	0.2486	0.0052
440	0.2530	0.0050
450	0.2682	0.0052
460	0.2854	0.0051
470	0.2943	0.0053
480	0.3282	0.0056
490	0.4358	0.0059
500	0.6227	0.0064
510	0.7593	0.0068
520	0.7895	0.0072
530	0.7775	0.0072
540	0.7530	0.0073
550	0.7190	0.0075
560	0.6746	0.0075
570	0.6339	0.0076
580	0.6001	0.0076
590	0.5781	0.0075
600	0.5595	0.0076
610	0.5465	0.0077
620	0.5431	0.0079
630	0.5450	0.0082
640	0.5526	0.0084
650	0.5676	0.0088
660	0.5848	0.0092
670	0.5914	0.0096
680	0.5884	0.0098
690	0.5833	0.0099
700	0.5712	0.0100
710	0.5592	0.0103
720	0.5682	0.0111
730	0.6040	0.0119

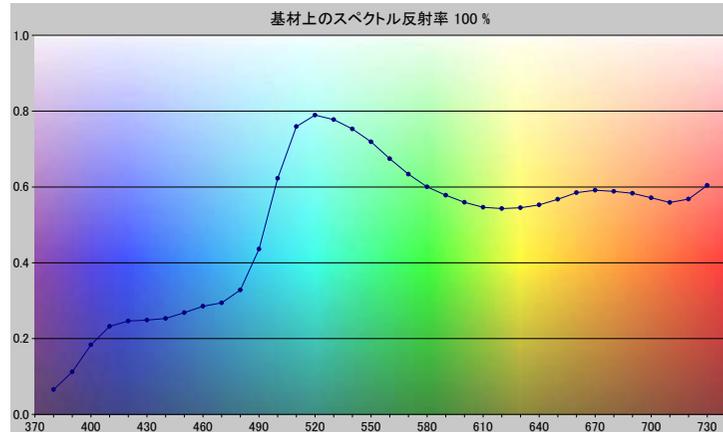

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.59	-0.12	-0.39	0.41	253.26	0%
10	92.12	-1.76	2.85	3.34	121.67	-3%
20	91.85	-2.59	4.38	5.09	120.58	8%
30	91.60	-3.65	6.53	7.48	119.18	8%
40	91.11	-5.00	8.96	10.26	119.17	10%
50	90.44	-7.15	13.06	14.89	118.70	23%
60	89.36	-10.00	18.27	20.83	118.69	32%
70	88.25	-13.21	23.98	27.38	118.85	58%
80	86.98	-16.44	29.09	33.41	119.47	65%
90	85.93	-19.00	32.99	38.07	119.95	88%
100	84.36	-22.16	37.55	43.60	120.55	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-27%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

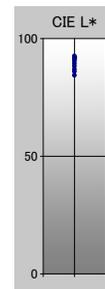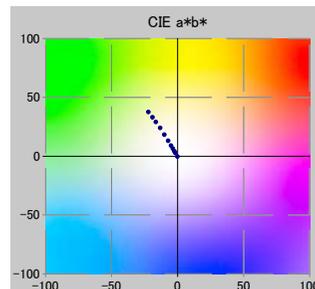

NP0365-U

ブランドカラー	NP0365-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00