
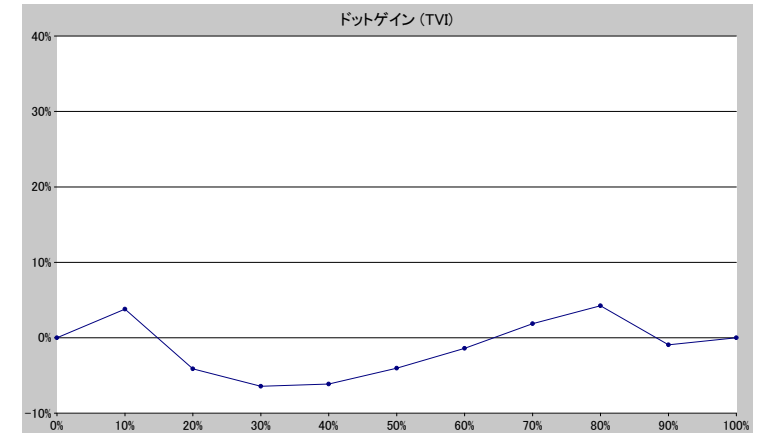


スポットカラーの定義

NP0381-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0386	0.0060
390	0.0458	0.0052
400	0.0554	0.0048
410	0.0579	0.0048
420	0.0563	0.0047
430	0.0553	0.0046
440	0.0560	0.0046
450	0.0615	0.0044
460	0.0681	0.0045
470	0.0724	0.0046
480	0.0913	0.0047
490	0.1671	0.0052
500	0.3759	0.0062
510	0.6377	0.0072
520	0.7585	0.0077
530	0.7766	0.0079
540	0.7666	0.0081
550	0.7433	0.0082
560	0.7097	0.0082
570	0.6782	0.0083
580	0.6513	0.0084
590	0.6342	0.0086
600	0.6201	0.0086
610	0.6100	0.0087
620	0.6083	0.0090
630	0.6110	0.0093
640	0.6190	0.0096
650	0.6326	0.0101
660	0.6467	0.0105
670	0.6510	0.0109
680	0.6486	0.0112
690	0.6461	0.0113
700	0.6385	0.0114
710	0.6295	0.0118
720	0.6382	0.0125
730	0.6688	0.0135

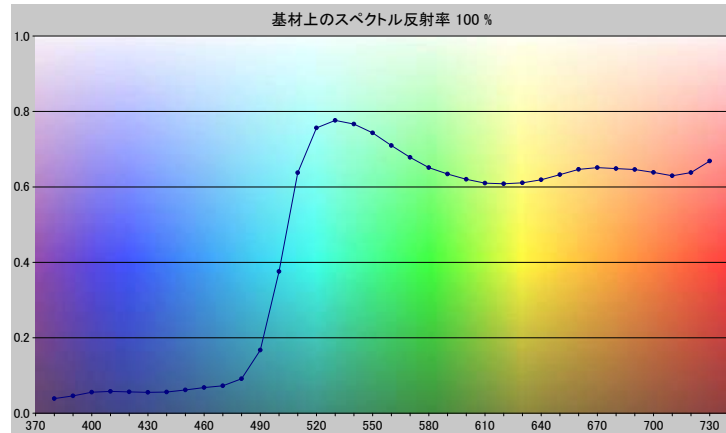

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.09	-0.45	0.46	259.07	0%
10	92.35	-3.65	11.92	12.47	107.01	14%
20	91.98	-4.94	16.91	17.62	106.29	16%
30	91.65	-6.33	22.62	23.49	105.85	24%
40	91.07	-8.24	30.68	31.76	105.03	34%
50	90.42	-10.29	40.20	41.50	104.36	46%
60	89.47	-12.50	50.59	52.11	103.88	59%
70	88.32	-14.75	61.51	63.25	103.49	72%
80	87.18	-16.48	69.11	71.05	103.41	84%
90	86.29	-17.74	74.30	76.39	103.43	89%
100	84.60	-19.26	79.81	82.10	103.56	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.41
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0381-U

ブランドカラー	NP0381-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00