
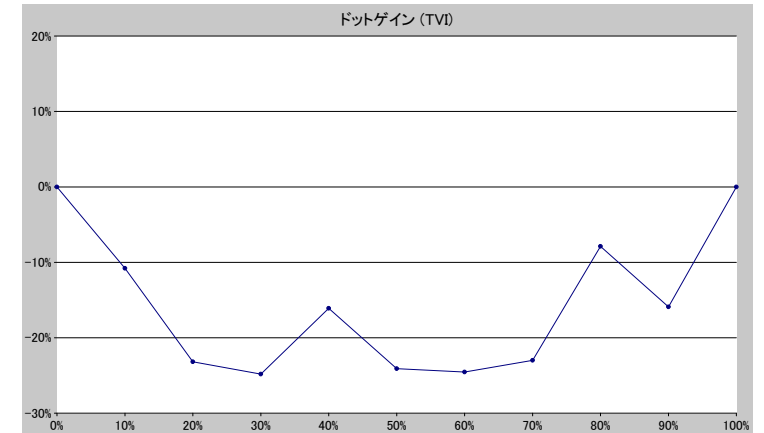


スポットカラーの定義

NP0509-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0835	0.0054
390	0.1726	0.0061
400	0.3493	0.0077
410	0.5144	0.0072
420	0.5796	0.0074
430	0.5964	0.0068
440	0.6028	0.0066
450	0.6025	0.0071
460	0.5884	0.0070
470	0.5628	0.0070
480	0.5362	0.0071
490	0.5061	0.0070
500	0.4698	0.0071
510	0.4449	0.0071
520	0.4376	0.0072
530	0.4204	0.0073
540	0.3959	0.0072
550	0.4027	0.0073
560	0.4931	0.0077
570	0.6295	0.0084
580	0.7112	0.0087
590	0.7402	0.0091
600	0.7466	0.0093
610	0.7484	0.0095
620	0.7521	0.0098
630	0.7568	0.0100
640	0.7654	0.0104
650	0.7750	0.0108
660	0.7816	0.0113
670	0.7804	0.0115
680	0.7803	0.0117
690	0.7849	0.0121
700	0.7875	0.0125
710	0.7856	0.0128
720	0.7909	0.0134
730	0.8083	0.0142

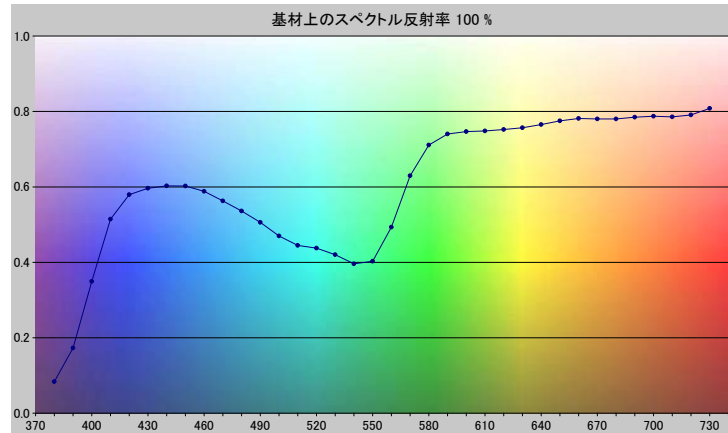

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.17	-0.12	0.02	0.12	168.38	0%
10	92.35	1.48	-0.25	1.50	350.58	-1%
20	91.91	2.42	-0.36	2.45	351.66	-3%
30	91.01	4.12	-0.56	4.16	352.23	5%
40	90.30	5.55	-0.72	5.60	352.63	24%
50	89.10	7.99	-0.83	8.03	354.03	26%
60	87.56	11.00	-1.06	11.05	354.51	35%
70	85.58	14.28	-1.10	14.32	355.59	47%
80	83.68	17.33	-1.10	17.37	356.36	72%
90	82.15	20.08	-0.92	20.10	357.38	74%
100	79.91	23.67	-0.48	23.68	358.85	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-24%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0509-U

ブランドカラー	NP0509-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00