
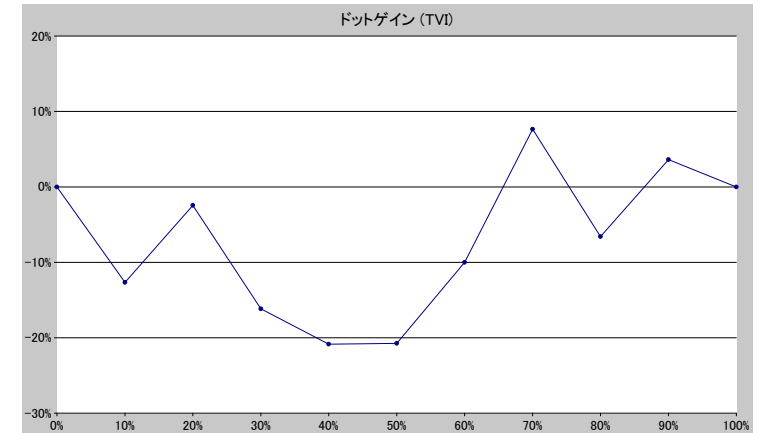


スポットカラーの定義

NP0515-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0913	0.0050
390	0.1870	0.0066
400	0.3999	0.0075
410	0.6174	0.0070
420	0.7100	0.0078
430	0.7301	0.0075
440	0.7329	0.0075
450	0.7271	0.0078
460	0.7126	0.0078
470	0.6897	0.0079
480	0.6569	0.0078
490	0.6165	0.0077
500	0.5759	0.0076
510	0.5336	0.0077
520	0.4757	0.0077
530	0.4191	0.0075
540	0.4001	0.0076
550	0.4105	0.0076
560	0.4103	0.0077
570	0.4230	0.0079
580	0.4920	0.0084
590	0.6031	0.0090
600	0.6889	0.0095
610	0.7264	0.0099
620	0.7345	0.0102
630	0.7429	0.0105
640	0.7689	0.0109
650	0.8013	0.0114
660	0.8247	0.0120
670	0.8344	0.0123
680	0.8435	0.0128
690	0.8580	0.0131
700	0.8725	0.0134
710	0.8787	0.0139
720	0.8811	0.0147
730	0.8853	0.0154

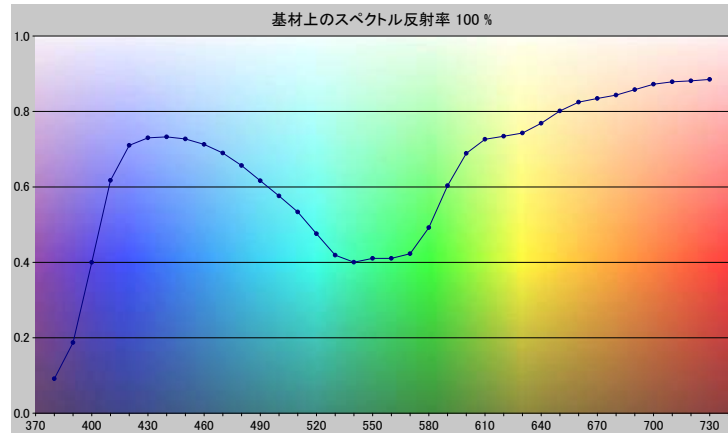

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.12	-0.06	0.14	206.31	0%
10	92.23	1.48	-1.18	1.89	321.49	-3%
20	91.63	2.46	-1.84	3.07	323.24	18%
30	90.93	3.66	-2.59	4.48	324.74	14%
40	89.81	5.49	-3.74	6.65	325.72	19%
50	88.40	7.86	-5.40	9.53	325.49	29%
60	86.46	11.02	-7.38	13.26	326.19	50%
70	84.16	14.66	-9.75	17.61	326.37	78%
80	82.09	17.89	-11.67	21.36	326.88	73%
90	80.15	20.74	-13.42	24.70	327.09	94%
100	77.52	24.52	-15.64	29.09	327.47	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-21%
コントラスト @ 70%	2%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0515-U

ブランドカラー	NP0515-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00