
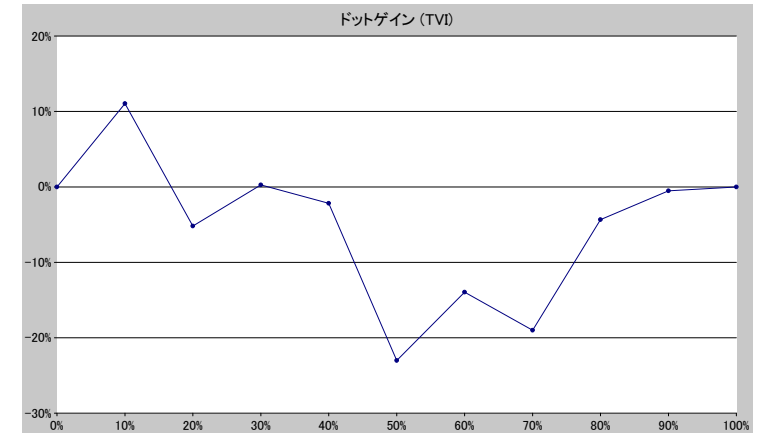


スポットカラーの定義

NP0566-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0832	0.0035
390	0.1703	0.0058
400	0.3482	0.0062
410	0.5353	0.0071
420	0.5903	0.0069
430	0.6093	0.0076
440	0.6250	0.0075
450	0.6450	0.0074
460	0.6616	0.0074
470	0.6697	0.0077
480	0.6900	0.0079
490	0.7382	0.0079
500	0.7912	0.0081
510	0.8104	0.0082
520	0.8000	0.0083
530	0.7742	0.0087
540	0.7405	0.0087
550	0.6971	0.0087
560	0.6424	0.0087
570	0.5923	0.0087
580	0.5521	0.0087
590	0.5256	0.0086
600	0.5035	0.0086
610	0.4873	0.0087
620	0.4822	0.0089
630	0.4839	0.0091
640	0.4919	0.0095
650	0.5084	0.0098
660	0.5279	0.0103
670	0.5359	0.0106
680	0.5326	0.0109
690	0.5248	0.0109
700	0.5095	0.0111
710	0.4958	0.0113
720	0.5075	0.0119
730	0.5490	0.0126

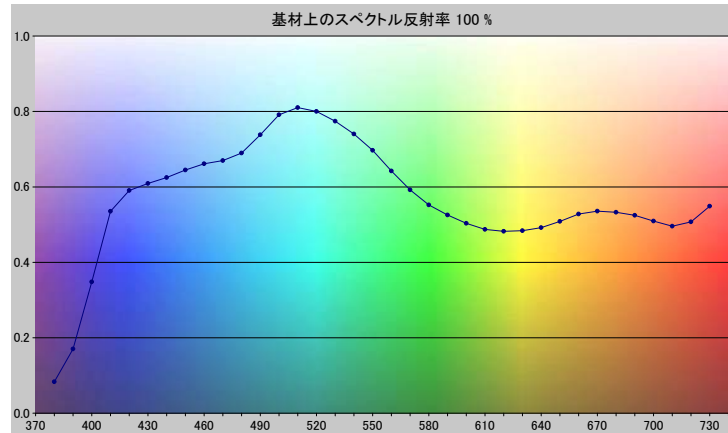

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.12	0.05	0.13	156.64	0%
10	92.49	-1.04	-0.17	1.05	189.55	21%
20	92.12	-1.68	-0.26	1.70	188.85	15%
30	91.92	-2.47	-0.43	2.50	189.92	30%
40	91.36	-3.78	-0.53	3.82	188.00	38%
50	90.55	-5.34	-0.74	5.39	187.90	27%
60	89.75	-7.45	-0.94	7.51	187.17	46%
70	88.50	-10.23	-1.17	10.30	186.52	51%
80	87.05	-13.20	-1.23	13.25	185.34	76%
90	85.87	-15.61	-1.28	15.66	184.67	89%
100	84.11	-19.02	-1.31	19.07	183.93	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0566-U

ブランドカラー	NP0566-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00