
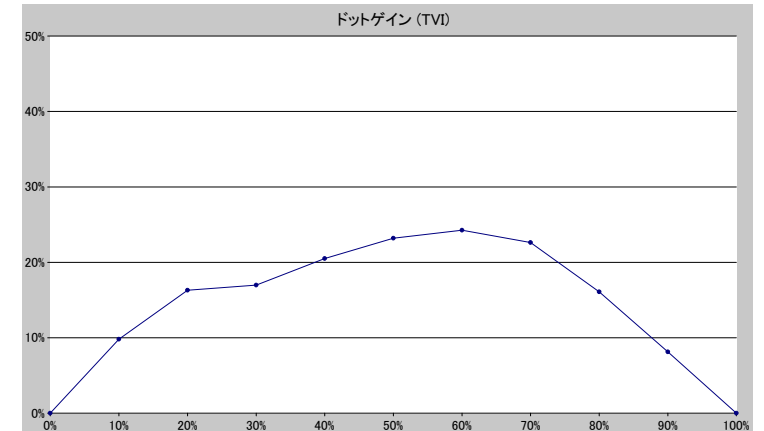


スポットカラーの定義

NP0582-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0209	0.0046
390	0.0213	0.0050
400	0.0227	0.0046
410	0.0228	0.0045
420	0.0216	0.0042
430	0.0204	0.0042
440	0.0206	0.0044
450	0.0222	0.0047
460	0.0242	0.0044
470	0.0261	0.0045
480	0.0348	0.0044
490	0.0675	0.0047
500	0.1488	0.0052
510	0.2392	0.0060
520	0.2798	0.0064
530	0.2915	0.0065
540	0.2952	0.0066
550	0.2953	0.0067
560	0.2925	0.0067
570	0.2899	0.0067
580	0.2867	0.0067
590	0.2853	0.0068
600	0.2844	0.0070
610	0.2845	0.0070
620	0.2864	0.0071
630	0.2894	0.0073
640	0.2941	0.0075
650	0.2998	0.0078
660	0.3046	0.0082
670	0.3065	0.0084
680	0.3063	0.0086
690	0.3076	0.0086
700	0.3099	0.0090
710	0.3115	0.0092
720	0.3167	0.0097
730	0.3274	0.0101

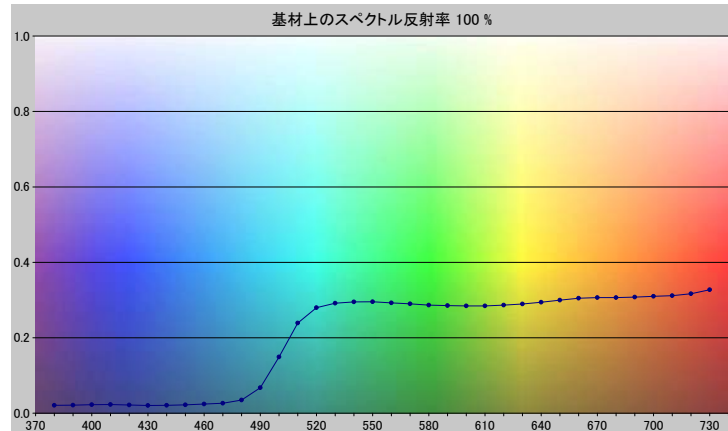

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.14	-0.08	0.16	209.43	0%
10	91.53	-2.29	8.50	8.81	105.10	20%
20	89.60	-4.05	16.33	16.82	103.93	36%
30	88.16	-5.15	22.19	22.78	103.07	47%
40	85.43	-6.37	29.80	30.48	102.07	61%
50	81.97	-7.51	38.17	38.90	101.13	73%
60	77.71	-8.38	47.03	47.77	100.10	84%
70	72.66	-8.81	55.46	56.16	99.02	93%
80	68.38	-8.63	58.65	59.28	98.37	96%
90	64.67	-8.30	60.73	61.30	97.78	98%
100	59.06	-7.47	61.89	62.34	96.88	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.69
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	35%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0582-U

ブランドカラー	NP0582-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00