
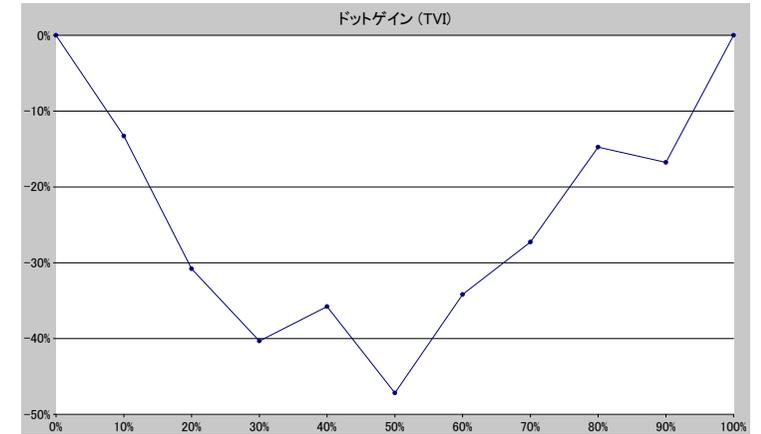


スポットカラーの定義

NP0643-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0868	0.0078
390	0.1776	0.0071
400	0.3742	0.0086
410	0.5671	0.0092
420	0.6465	0.0095
430	0.6700	0.0097
440	0.6849	0.0095
450	0.6968	0.0096
460	0.7016	0.0097
470	0.6977	0.0099
480	0.6950	0.0098
490	0.6979	0.0101
500	0.6957	0.0103
510	0.6861	0.0105
520	0.6761	0.0106
530	0.6546	0.0107
540	0.6256	0.0108
550	0.6075	0.0109
560	0.6136	0.0110
570	0.6223	0.0111
580	0.6110	0.0113
590	0.5955	0.0113
600	0.5788	0.0115
610	0.5659	0.0116
620	0.5621	0.0118
630	0.5638	0.0121
640	0.5714	0.0125
650	0.5864	0.0129
660	0.6033	0.0134
670	0.6095	0.0138
680	0.6072	0.0141
690	0.6024	0.0145
700	0.5897	0.0147
710	0.5771	0.0149
720	0.5867	0.0156
730	0.6220	0.0165

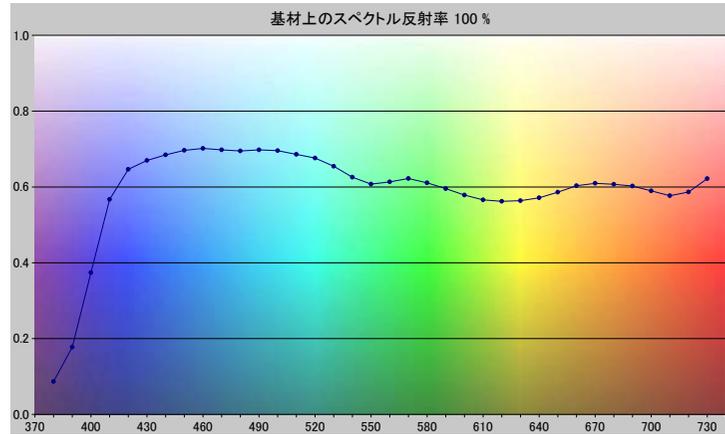

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.16	0.10	0.19	146.65	0%
10	92.34	-0.38	-0.28	0.47	216.06	-3%
20	92.30	-0.50	-0.44	0.67	221.17	-11%
30	91.92	-0.69	-0.68	0.96	224.57	-10%
40	91.20	-0.99	-1.16	1.52	229.33	4%
50	90.42	-1.40	-1.70	2.20	230.46	3%
60	89.32	-1.89	-2.30	2.98	230.65	26%
70	87.92	-2.45	-3.15	3.99	232.16	43%
80	86.51	-2.97	-3.94	4.93	233.01	65%
90	85.39	-3.32	-4.54	5.62	233.86	73%
100	83.04	-4.05	-5.69	6.98	234.57	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-47%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

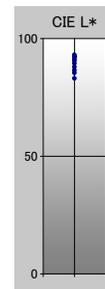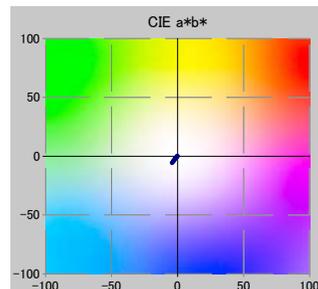

NP0643-U

ブランドカラー	NP0643-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00