
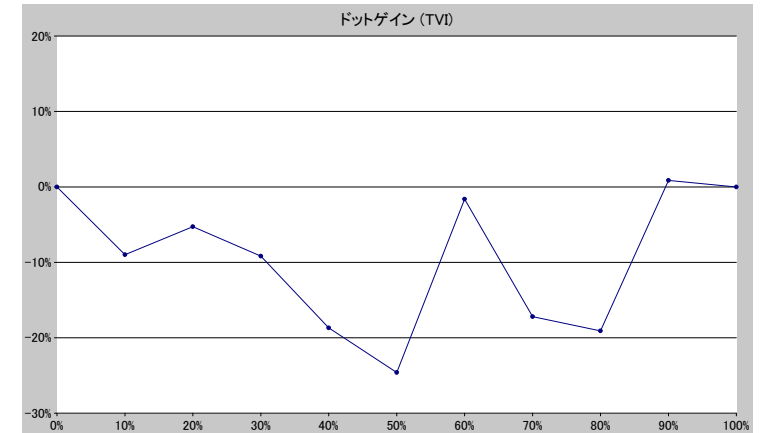


スポットカラーの定義

NP0684-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0917	0.0079
390	0.1807	0.0061
400	0.3721	0.0074
410	0.5567	0.0081
420	0.6319	0.0081
430	0.6534	0.0083
440	0.6665	0.0087
450	0.6759	0.0084
460	0.6776	0.0086
470	0.6692	0.0087
480	0.6621	0.0088
490	0.6612	0.0090
500	0.6569	0.0092
510	0.6407	0.0092
520	0.6184	0.0093
530	0.6014	0.0093
540	0.5926	0.0096
550	0.5794	0.0097
560	0.5565	0.0096
570	0.5416	0.0098
580	0.5754	0.0100
590	0.6833	0.0106
600	0.7762	0.0112
610	0.8159	0.0117
620	0.8321	0.0120
630	0.8406	0.0124
640	0.8488	0.0128
650	0.8543	0.0133
660	0.8537	0.0138
670	0.8477	0.0141
680	0.8487	0.0144
690	0.8592	0.0149
700	0.8711	0.0153
710	0.8767	0.0157
720	0.8786	0.0164
730	0.8820	0.0171

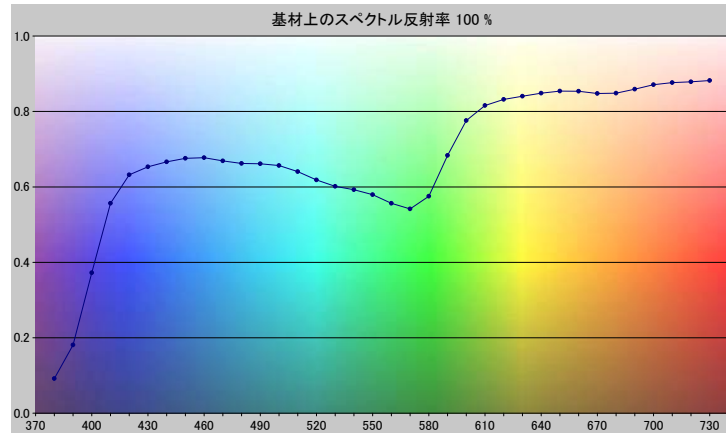

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.18	0.13	0.22	145.09	0%
10	92.85	0.37	0.01	0.37	1.24	1%
20	92.50	0.85	-0.07	0.86	354.98	15%
30	92.09	1.46	-0.26	1.48	349.94	21%
40	91.43	2.37	-0.48	2.42	348.58	21%
50	90.61	3.61	-0.73	3.69	348.62	25%
60	89.64	5.13	-0.95	5.22	349.50	58%
70	88.59	6.88	-1.22	6.99	349.96	53%
80	87.41	8.81	-1.39	8.91	351.06	61%
90	86.20	10.67	-1.47	10.77	352.17	91%
100	84.18	13.43	-1.61	13.52	353.18	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-25%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0684-U

ブランドカラー	NP0684-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00