
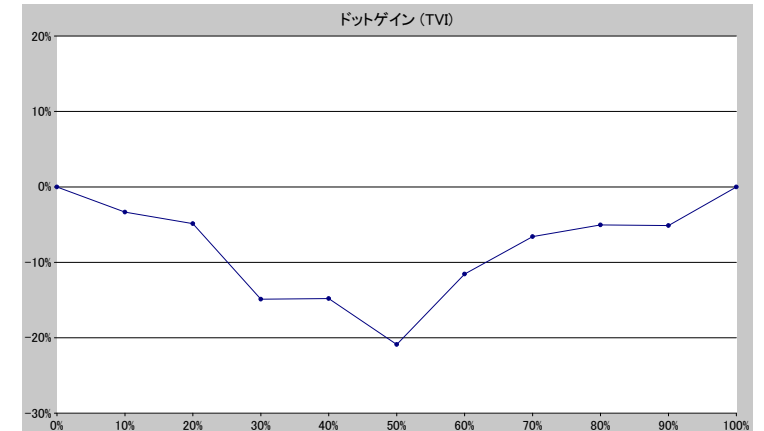


スポットカラーの定義

NP0721-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0517	0.0078
390	0.0805	0.0065
400	0.1239	0.0064
410	0.1519	0.0060
420	0.1546	0.0063
430	0.1503	0.0060
440	0.1475	0.0060
450	0.1470	0.0055
460	0.1468	0.0056
470	0.1455	0.0053
480	0.1471	0.0055
490	0.1561	0.0054
500	0.1678	0.0055
510	0.1751	0.0057
520	0.1819	0.0057
530	0.2028	0.0061
540	0.2562	0.0065
550	0.3415	0.0070
560	0.4239	0.0076
570	0.4750	0.0080
580	0.4954	0.0082
590	0.5051	0.0084
600	0.5111	0.0086
610	0.5167	0.0087
620	0.5221	0.0090
630	0.5270	0.0092
640	0.5333	0.0096
650	0.5388	0.0099
660	0.5408	0.0102
670	0.5397	0.0106
680	0.5407	0.0108
690	0.5469	0.0110
700	0.5554	0.0113
710	0.5612	0.0119
720	0.5652	0.0125
730	0.5709	0.0132

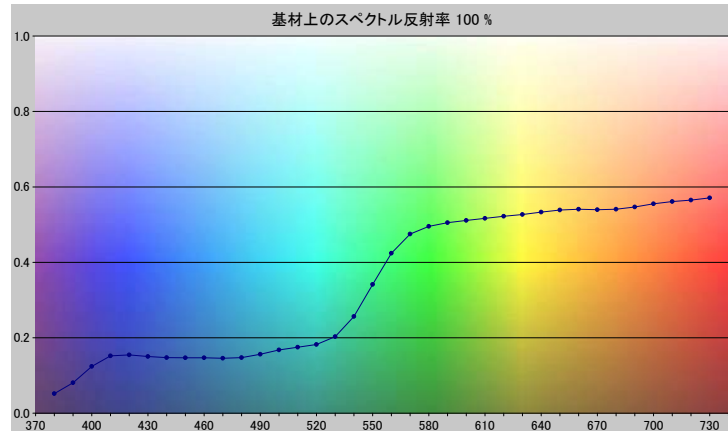

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.13	-0.33	0.36	248.06	0%
10	91.54	1.30	3.03	3.30	66.87	7%
20	90.43	2.33	5.11	5.62	65.51	15%
30	89.27	3.54	7.59	8.37	65.00	15%
40	87.30	5.28	10.85	12.07	64.05	25%
50	84.84	7.61	15.21	17.00	63.42	29%
60	81.58	10.40	20.38	22.88	62.96	48%
70	77.95	13.31	25.50	28.76	62.45	63%
80	74.94	15.41	29.18	32.99	62.16	75%
90	72.22	17.08	31.98	36.25	61.90	85%
100	67.22	19.88	37.13	42.12	61.83	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.29
ドットゲイン @ 50%	-21%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0721-U

ブランドカラー	NP0721-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00