
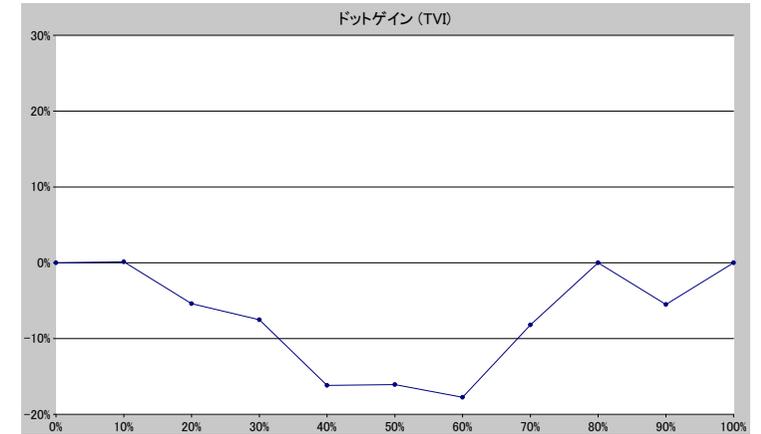


スポットカラーの定義

NP2101-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0656	0.0078
390	0.1419	0.0078
400	0.3055	0.0078
410	0.4787	0.0075
420	0.5692	0.0070
430	0.6085	0.0072
440	0.6285	0.0075
450	0.6271	0.0072
460	0.6036	0.0073
470	0.5601	0.0073
480	0.4937	0.0071
490	0.4078	0.0069
500	0.3274	0.0067
510	0.2628	0.0065
520	0.2076	0.0062
530	0.1739	0.0060
540	0.1656	0.0060
550	0.1648	0.0060
560	0.1573	0.0058
570	0.1552	0.0059
580	0.1705	0.0060
590	0.2045	0.0063
600	0.2369	0.0066
610	0.2407	0.0067
620	0.2239	0.0067
630	0.2231	0.0068
640	0.2583	0.0074
650	0.3256	0.0082
660	0.4075	0.0091
670	0.4731	0.0099
680	0.5107	0.0104
690	0.5282	0.0107
700	0.5272	0.0111
710	0.5214	0.0114
720	0.5361	0.0120
730	0.5781	0.0128

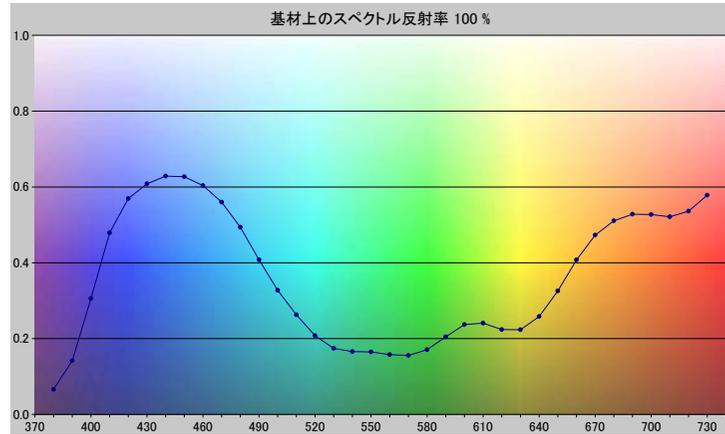

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.11	0.07	0.13	147.58	0%
10	89.23	2.42	-5.08	5.63	295.41	10%
20	87.43	3.52	-7.49	8.28	295.19	15%
30	85.07	5.01	-10.67	11.78	295.15	22%
40	81.82	6.92	-14.73	16.28	295.17	24%
50	77.85	9.28	-19.63	21.71	295.30	34%
60	72.71	12.44	-25.91	28.74	295.64	42%
70	67.00	15.88	-32.33	36.02	296.16	62%
80	62.03	18.62	-37.17	41.57	296.60	80%
90	58.53	20.73	-40.73	45.70	296.98	84%
100	53.36	23.58	-45.25	51.03	297.52	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

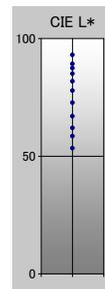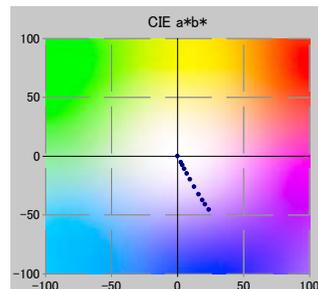

NP2101-U

ブランドカラー	NP2101-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00