
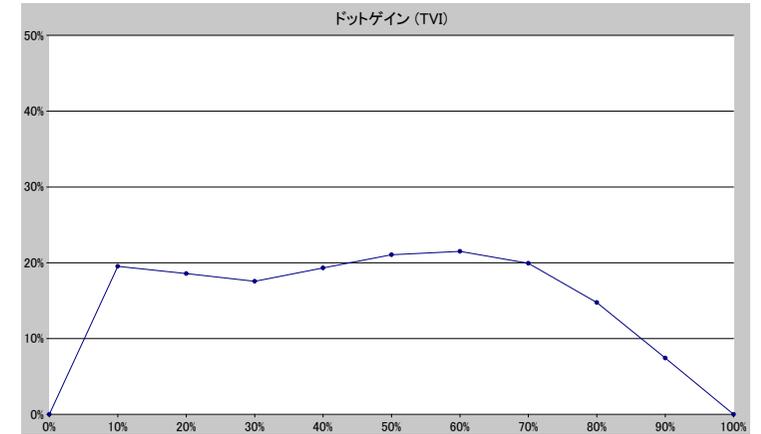


スポットカラーの定義

NP2133-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0320	0.0055
390	0.0710	0.0073
400	0.1530	0.0059
410	0.2373	0.0060
420	0.2849	0.0058
430	0.3188	0.0058
440	0.3500	0.0057
450	0.3653	0.0058
460	0.3597	0.0056
470	0.3403	0.0056
480	0.3049	0.0055
490	0.2552	0.0055
500	0.2050	0.0052
510	0.1614	0.0050
520	0.1216	0.0046
530	0.0942	0.0045
540	0.0803	0.0043
550	0.0688	0.0042
560	0.0543	0.0040
570	0.0439	0.0039
580	0.0399	0.0038
590	0.0397	0.0037
600	0.0382	0.0037
610	0.0346	0.0037
620	0.0318	0.0035
630	0.0319	0.0035
640	0.0360	0.0035
650	0.0444	0.0035
660	0.0555	0.0038
670	0.0629	0.0040
680	0.0638	0.0041
690	0.0603	0.0040
700	0.0536	0.0039
710	0.0489	0.0038
720	0.0536	0.0039
730	0.0699	0.0043

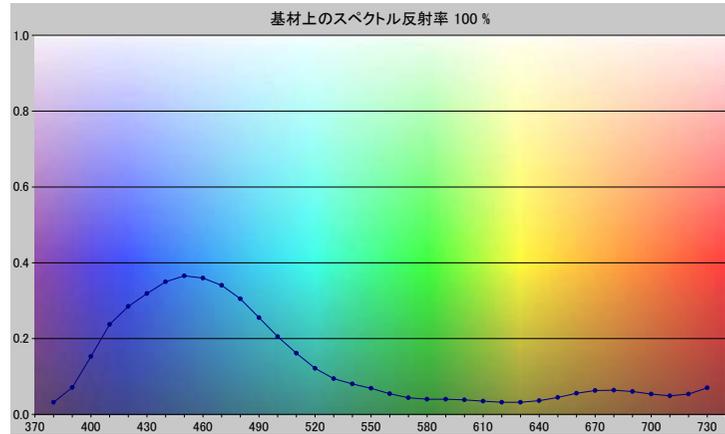

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.43	-0.24	0.49	209.44	0%
10	84.70	-3.46	-10.45	11.00	251.69	30%
20	81.38	-3.79	-14.02	14.52	254.89	39%
30	77.75	-4.04	-17.91	18.36	257.29	48%
40	72.36	-4.29	-23.36	23.75	259.98	59%
50	65.79	-4.17	-29.22	29.52	261.88	71%
60	58.57	-3.66	-35.70	35.88	264.15	81%
70	50.98	-2.77	-41.80	41.90	266.21	90%
80	44.84	-1.11	-45.98	46.00	268.62	95%
90	40.17	0.63	-48.33	48.33	270.74	97%
100	34.17	3.40	-50.83	50.95	273.83	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.50
ドットゲイン @ 50%	21%
コントラスト @ 70%	37%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

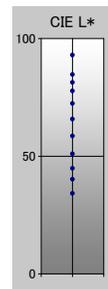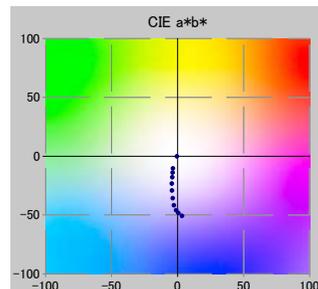

NP2133-U

ブランドカラー	NP2133-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00