
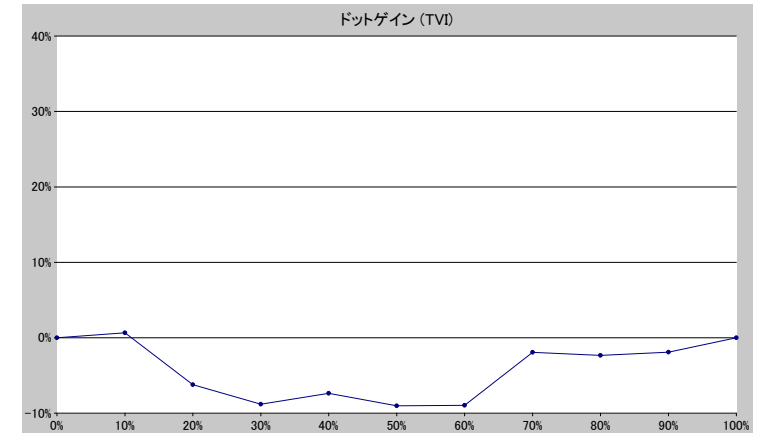


スポットカラーの定義

NP2144-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0260	0.0022
390	0.0748	0.0054
400	0.1727	0.0059
410	0.2785	0.0069
420	0.3406	0.0063
430	0.3869	0.0067
440	0.4338	0.0073
450	0.4609	0.0069
460	0.4578	0.0068
470	0.4368	0.0069
480	0.3971	0.0068
490	0.3407	0.0066
500	0.2819	0.0065
510	0.2280	0.0061
520	0.1762	0.0059
530	0.1376	0.0055
540	0.1139	0.0054
550	0.0931	0.0052
560	0.0697	0.0050
570	0.0529	0.0047
580	0.0448	0.0045
590	0.0414	0.0045
600	0.0379	0.0044
610	0.0338	0.0043
620	0.0314	0.0042
630	0.0314	0.0042
640	0.0346	0.0041
650	0.0417	0.0042
660	0.0509	0.0043
670	0.0570	0.0046
680	0.0571	0.0046
690	0.0532	0.0045
700	0.0468	0.0043
710	0.0429	0.0043
720	0.0473	0.0046
730	0.0628	0.0052


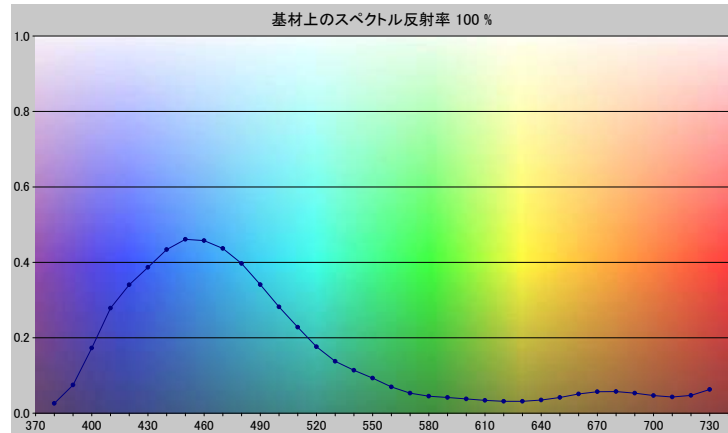


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.13	0.11	0.17	140.25	0%
10	86.06	-4.86	-9.44	10.62	242.75	11%
20	83.02	-6.13	-13.36	14.70	245.37	14%
30	79.38	-7.15	-17.67	19.06	247.97	21%
40	74.79	-7.98	-22.89	24.24	250.77	33%
50	68.92	-8.92	-29.30	30.63	253.06	41%
60	62.07	-9.51	-36.50	37.72	255.39	51%
70	54.56	-9.37	-43.70	44.69	257.90	68%
80	48.94	-7.92	-48.11	48.76	260.65	78%
90	44.88	-6.31	-50.64	51.03	262.89	88%
100	38.89	-3.32	-53.93	54.03	266.47	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.59
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	20%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2144-U

ブランドカラー	NP2144-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00