
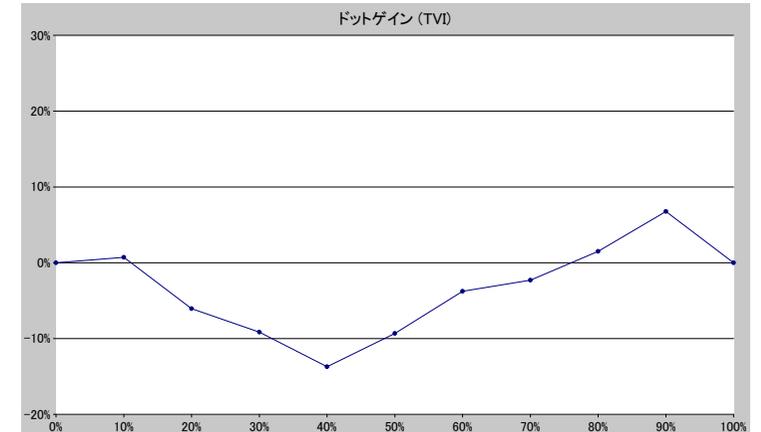


スポットカラーの定義

NP2184-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0438	0.0084
390	0.1037	0.0071
400	0.2391	0.0075
410	0.3950	0.0081
420	0.4839	0.0085
430	0.5515	0.0082
440	0.6268	0.0082
450	0.6722	0.0083
460	0.6758	0.0083
470	0.6569	0.0082
480	0.6150	0.0085
490	0.5524	0.0085
500	0.4814	0.0082
510	0.4093	0.0080
520	0.3340	0.0077
530	0.2698	0.0074
540	0.2222	0.0070
550	0.1769	0.0065
560	0.1304	0.0060
570	0.0969	0.0056
580	0.0784	0.0052
590	0.0690	0.0050
600	0.0611	0.0049
610	0.0544	0.0047
620	0.0513	0.0046
630	0.0512	0.0046
640	0.0549	0.0046
650	0.0632	0.0048
660	0.0745	0.0051
670	0.0814	0.0053
680	0.0804	0.0054
690	0.0750	0.0050
700	0.0663	0.0050
710	0.0602	0.0051
720	0.0659	0.0053
730	0.0860	0.0061

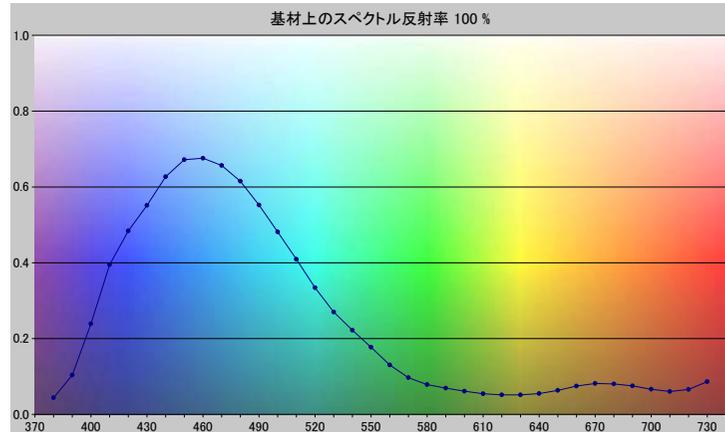

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.17	0.13	0.22	143.19	0%
10	88.60	-5.29	-6.96	8.75	232.75	11%
20	86.57	-6.90	-9.87	12.04	235.05	14%
30	83.75	-9.08	-14.02	16.70	237.06	21%
40	80.01	-11.65	-19.38	22.61	238.99	26%
50	75.30	-14.24	-25.89	29.55	241.20	41%
60	70.21	-16.29	-32.71	36.54	243.52	56%
70	64.04	-17.96	-40.59	44.39	246.13	68%
80	58.70	-17.80	-46.65	49.93	249.11	81%
90	54.97	-16.74	-50.65	53.34	251.71	97%
100	50.56	-14.84	-54.84	56.82	254.86	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.36
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2184-U

ブランドカラー	NP2184-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00