
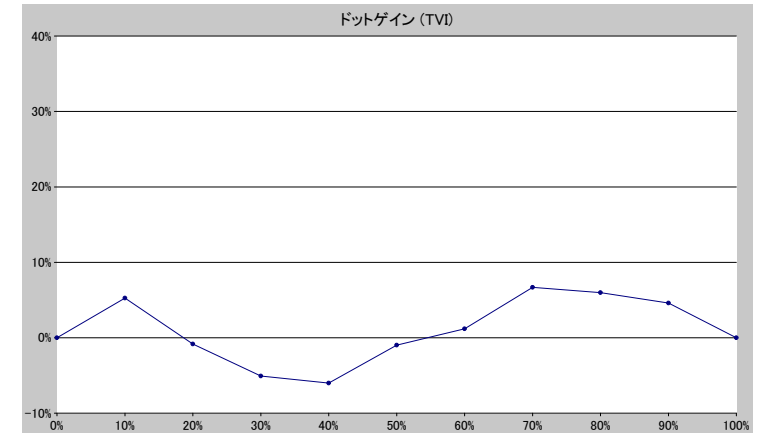


スポットカラーの定義

NP2216-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0232	0.0078
390	0.0384	0.0069
400	0.0623	0.0066
410	0.0824	0.0063
420	0.0914	0.0064
430	0.0960	0.0066
440	0.0999	0.0065
450	0.1037	0.0063
460	0.1054	0.0064
470	0.1063	0.0063
480	0.1064	0.0060
490	0.1056	0.0062
500	0.1036	0.0061
510	0.1006	0.0061
520	0.0955	0.0061
530	0.0894	0.0059
540	0.0834	0.0058
550	0.0757	0.0057
560	0.0657	0.0055
570	0.0566	0.0053
580	0.0506	0.0052
590	0.0471	0.0050
600	0.0440	0.0050
610	0.0411	0.0049
620	0.0399	0.0048
630	0.0402	0.0048
640	0.0421	0.0048
650	0.0459	0.0049
660	0.0509	0.0050
670	0.0541	0.0051
680	0.0540	0.0051
690	0.0519	0.0052
700	0.0487	0.0051
710	0.0467	0.0050
720	0.0502	0.0050
730	0.0597	0.0053

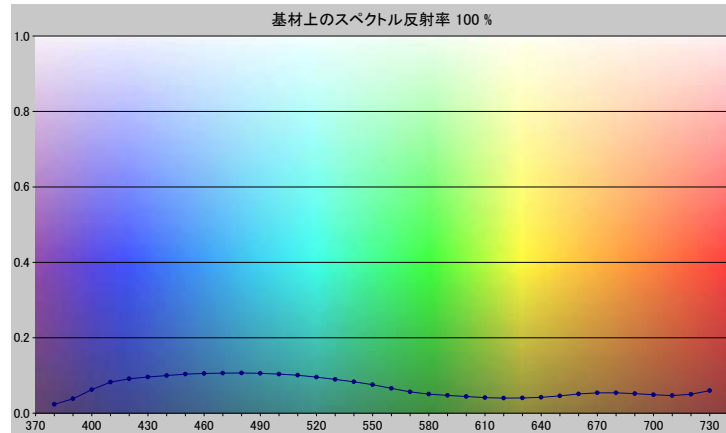

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.21	0.11	0.24	151.32	0%
10	86.13	-2.85	-2.51	3.80	221.38	15%
20	82.46	-3.91	-3.58	5.31	222.47	19%
30	78.35	-4.92	-4.60	6.74	223.05	25%
40	73.32	-6.09	-5.76	8.39	223.39	34%
50	66.76	-7.38	-7.08	10.23	223.78	49%
60	59.26	-8.93	-8.66	12.44	224.12	61%
70	50.46	-10.59	-10.32	14.79	224.25	77%
80	43.22	-11.23	-11.05	15.75	224.53	86%
90	38.09	-11.46	-11.24	16.05	224.44	95%
100	31.56	-11.37	-11.46	16.14	225.23	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.63
ドットゲイン @ 50%	-1%
コントラスト @ 70%	17%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2216-U

ブランドカラー	NP2216-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00