
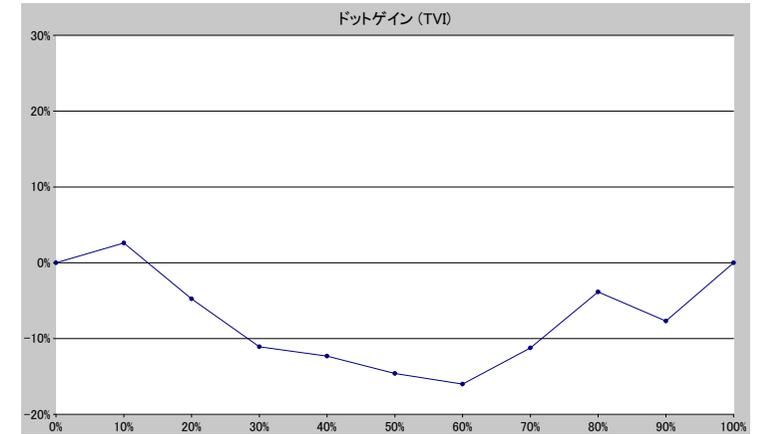


スポットカラーの定義

NP2220-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0504	0.0054
390	0.1079	0.0068
400	0.2098	0.0077
410	0.3038	0.0075
420	0.3432	0.0072
430	0.3639	0.0070
440	0.3857	0.0072
450	0.4057	0.0070
460	0.4142	0.0071
470	0.4095	0.0073
480	0.4125	0.0073
490	0.4372	0.0074
500	0.4612	0.0076
510	0.4476	0.0076
520	0.4056	0.0075
530	0.3611	0.0075
540	0.3191	0.0073
550	0.2700	0.0070
560	0.2162	0.0067
570	0.1756	0.0064
580	0.1612	0.0061
590	0.1688	0.0062
600	0.1684	0.0063
610	0.1597	0.0062
620	0.1551	0.0062
630	0.1543	0.0061
640	0.1579	0.0063
650	0.1690	0.0066
660	0.1846	0.0069
670	0.1932	0.0070
680	0.1904	0.0072
690	0.1812	0.0071
700	0.1663	0.0069
710	0.1545	0.0070
720	0.1613	0.0075
730	0.1907	0.0081

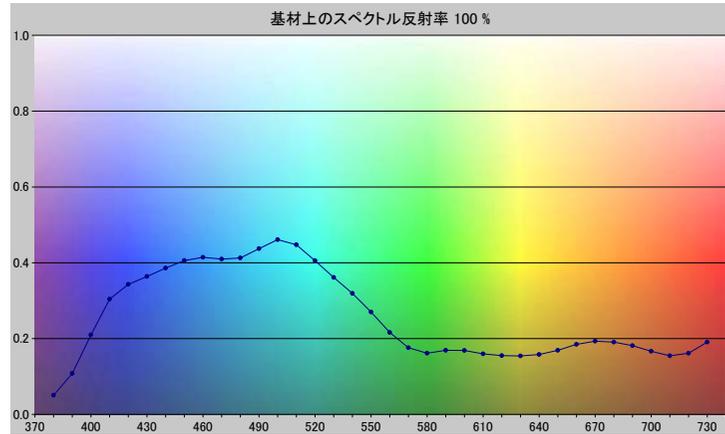

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.14	0.12	0.18	139.69	0%
10	91.44	-1.73	-1.26	2.14	216.15	13%
20	88.98	-3.84	-3.33	5.08	220.89	15%
30	87.50	-5.06	-4.43	6.73	221.18	19%
40	84.99	-7.04	-6.35	9.48	222.06	28%
50	81.87	-9.42	-8.58	12.74	222.32	35%
60	77.69	-12.29	-11.29	16.69	222.57	44%
70	72.60	-15.03	-14.06	20.58	223.10	59%
80	67.86	-17.29	-16.28	23.75	223.28	76%
90	64.56	-18.45	-17.43	25.38	223.38	82%
100	58.14	-20.84	-19.45	28.51	223.02	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2220-U

ブランドカラー	NP2220-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00