
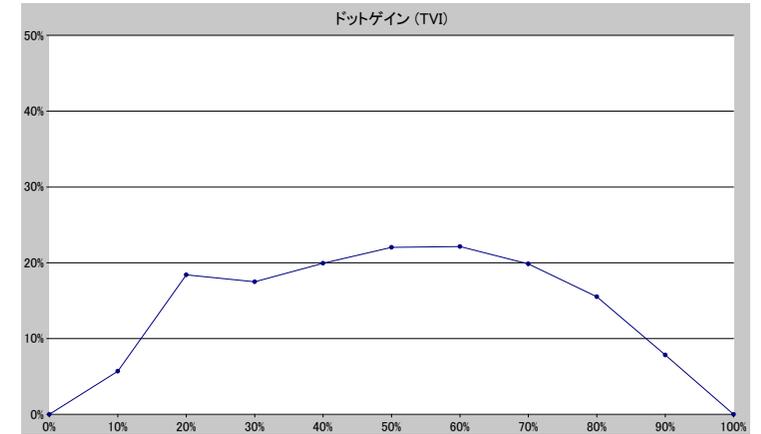


スポットカラーの定義

NP2245-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0232	0.0036
390	0.0328	0.0053
400	0.0493	0.0044
410	0.0608	0.0057
420	0.0630	0.0057
430	0.0655	0.0058
440	0.0708	0.0061
450	0.0805	0.0056
460	0.0895	0.0057
470	0.0942	0.0056
480	0.1138	0.0058
490	0.1855	0.0063
500	0.3333	0.0072
510	0.4320	0.0078
520	0.3940	0.0078
530	0.3063	0.0075
540	0.2203	0.0069
550	0.1468	0.0063
560	0.0898	0.0055
570	0.0554	0.0051
580	0.0380	0.0048
590	0.0293	0.0046
600	0.0234	0.0045
610	0.0200	0.0044
620	0.0186	0.0043
630	0.0181	0.0040
640	0.0187	0.0041
650	0.0213	0.0041
660	0.0255	0.0043
670	0.0281	0.0043
680	0.0272	0.0043
690	0.0244	0.0043
700	0.0207	0.0042
710	0.0187	0.0042
720	0.0219	0.0042
730	0.0315	0.0045

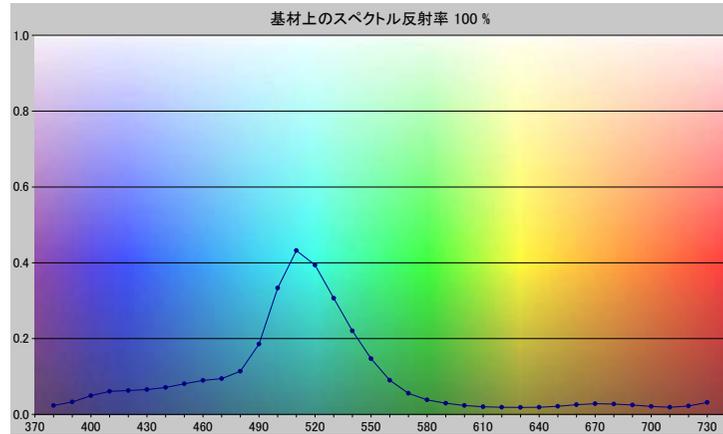

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.22	0.16	0.27	144.16	0%
10	90.00	-6.07	-0.08	6.07	180.74	16%
20	84.25	-15.55	0.22	15.56	179.18	38%
30	81.42	-19.92	0.60	19.92	178.28	47%
40	76.97	-26.67	1.25	26.70	177.32	60%
50	71.67	-34.70	2.34	34.78	176.14	72%
60	66.23	-43.48	3.56	43.63	175.32	82%
70	60.85	-52.49	4.96	52.72	174.60	90%
80	55.21	-61.32	6.59	61.67	173.87	96%
90	51.11	-65.33	7.96	65.81	173.05	98%
100	44.93	-70.09	10.37	70.85	171.59	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.74
ドットゲイン @ 50%	22%
コントラスト @ 70%	43%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2245-U

ブランドカラー	NP2245-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00