
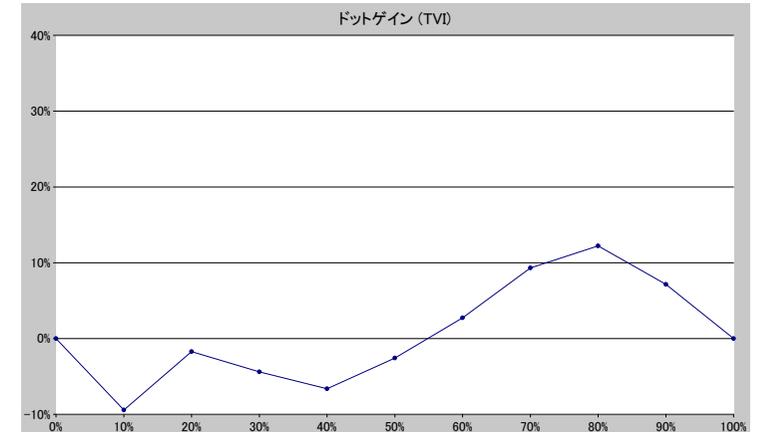


スポットカラーの定義

NP2271-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0211	0.0074
390	0.0242	0.0067
400	0.0281	0.0065
410	0.0298	0.0069
420	0.0310	0.0062
430	0.0324	0.0060
440	0.0358	0.0060
450	0.0429	0.0060
460	0.0526	0.0057
470	0.0612	0.0057
480	0.0820	0.0060
490	0.1532	0.0065
500	0.3310	0.0077
510	0.5225	0.0089
520	0.5805	0.0091
530	0.5585	0.0094
540	0.5069	0.0096
550	0.4380	0.0093
560	0.3613	0.0088
570	0.2869	0.0083
580	0.2139	0.0076
590	0.1463	0.0068
600	0.0958	0.0059
610	0.0704	0.0055
620	0.0614	0.0052
630	0.0587	0.0051
640	0.0579	0.0052
650	0.0590	0.0054
660	0.0662	0.0055
670	0.0810	0.0058
680	0.1001	0.0063
690	0.1206	0.0069
700	0.1375	0.0074
710	0.1443	0.0077
720	0.1419	0.0079
730	0.1454	0.0084

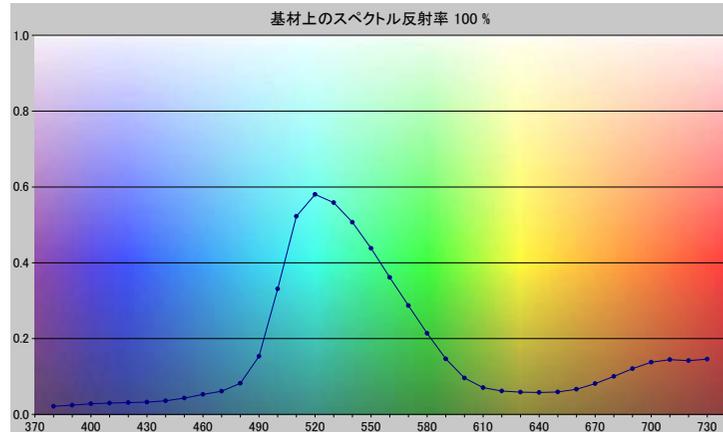

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.21	0.46	0.51	113.97	0%
10	91.73	-5.25	4.18	6.71	141.49	1%
20	88.60	-15.06	11.45	18.92	142.76	18%
30	86.62	-19.58	14.86	24.58	142.80	26%
40	84.37	-26.66	20.12	33.40	142.96	33%
50	80.91	-34.30	25.87	42.96	142.97	47%
60	77.31	-43.38	32.69	54.31	143.00	63%
70	73.32	-52.39	39.51	65.62	142.98	79%
80	69.78	-59.10	44.41	73.93	143.08	92%
90	67.05	-62.34	46.54	77.80	143.26	97%
100	62.89	-67.70	50.06	84.20	143.52	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.68
ドットゲイン @ 50%	-3%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

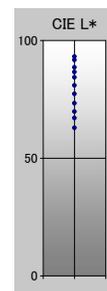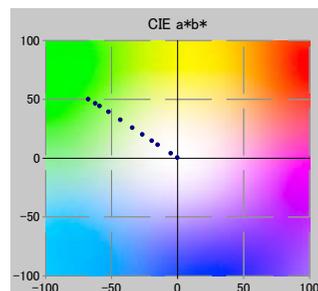

NP2271-U

ブランドカラー	NP2271-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00