
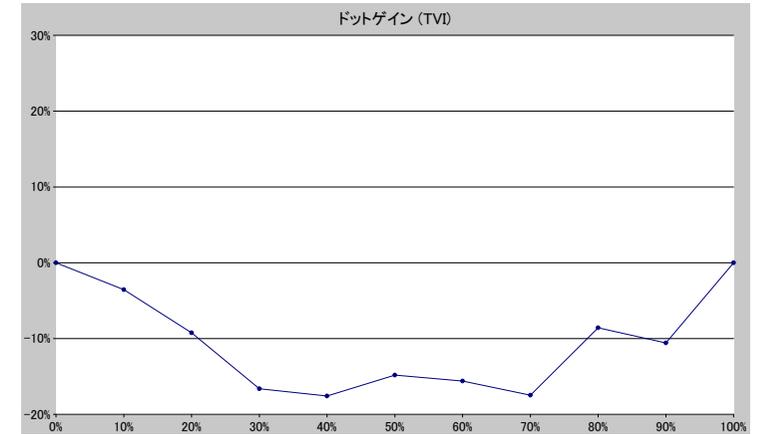


スポットカラーの定義

NP2342-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0453	0.0019
390	0.0769	0.0063
400	0.1251	0.0064
410	0.1587	0.0064
420	0.1700	0.0064
430	0.1724	0.0061
440	0.1720	0.0062
450	0.1685	0.0059
460	0.1583	0.0063
470	0.1429	0.0062
480	0.1279	0.0057
490	0.1126	0.0056
500	0.0965	0.0056
510	0.0870	0.0055
520	0.0847	0.0054
530	0.0793	0.0053
540	0.0722	0.0051
550	0.0784	0.0052
560	0.1250	0.0057
570	0.2121	0.0065
580	0.2911	0.0072
590	0.3447	0.0077
600	0.3734	0.0081
610	0.3859	0.0084
620	0.3928	0.0086
630	0.3975	0.0089
640	0.4029	0.0091
650	0.4073	0.0094
660	0.4096	0.0098
670	0.4098	0.0099
680	0.4114	0.0103
690	0.4160	0.0105
700	0.4216	0.0109
710	0.4258	0.0112
720	0.4297	0.0118
730	0.4352	0.0124

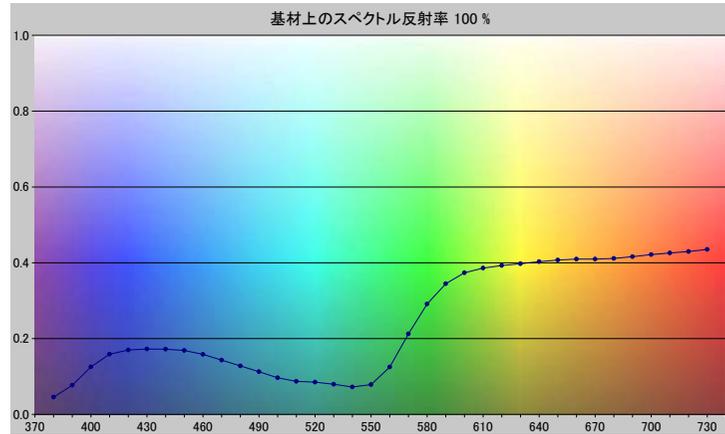

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.91	-0.14	0.37	0.40	110.94	0%
10	90.55	3.53	0.32	3.55	5.22	6%
20	87.25	8.30	0.39	8.31	2.66	11%
30	85.27	11.18	0.56	11.19	2.86	13%
40	81.90	15.29	1.03	15.32	3.86	22%
50	77.52	20.31	1.81	20.39	5.08	35%
60	72.53	25.52	2.80	25.68	6.26	44%
70	67.22	30.34	4.24	30.64	7.96	53%
80	61.93	34.16	5.88	34.67	9.76	71%
90	58.40	35.94	7.03	36.62	11.07	79%
100	51.49	38.74	9.54	39.90	13.84	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2342-U

ブランドカラー	NP2342-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00