
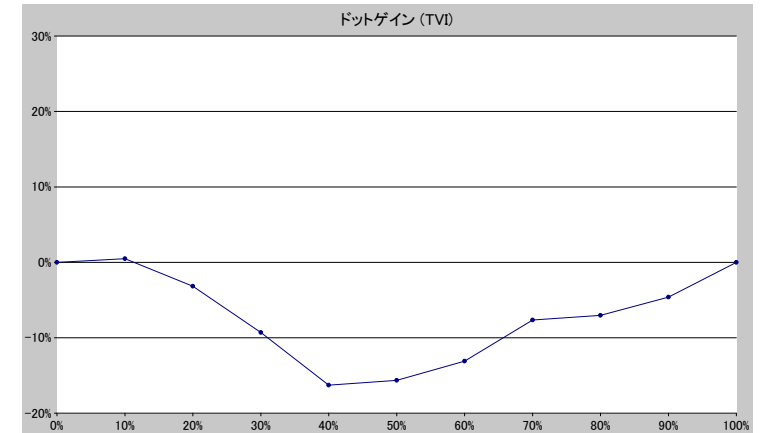


スポットカラーの定義

NP2374-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0372	0.0034
390	0.0752	0.0054
400	0.1374	0.0054
410	0.1859	0.0054
420	0.2090	0.0061
430	0.2205	0.0065
440	0.2314	0.0060
450	0.2372	0.0060
460	0.2306	0.0061
470	0.2121	0.0059
480	0.1967	0.0057
490	0.1851	0.0057
500	0.1689	0.0056
510	0.1535	0.0056
520	0.1438	0.0055
530	0.1253	0.0053
540	0.1025	0.0051
550	0.0929	0.0050
560	0.1082	0.0050
570	0.1268	0.0052
580	0.1246	0.0051
590	0.1127	0.0050
600	0.0987	0.0049
610	0.0880	0.0047
620	0.0835	0.0046
630	0.0826	0.0046
640	0.0849	0.0046
650	0.0926	0.0048
660	0.1039	0.0051
670	0.1104	0.0054
680	0.1084	0.0054
690	0.1015	0.0052
700	0.0906	0.0050
710	0.0824	0.0052
720	0.0875	0.0054
730	0.1093	0.0061

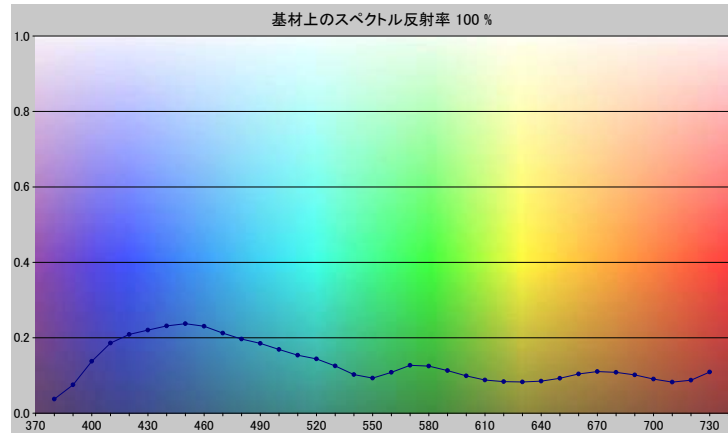

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.13	0.26	0.29	115.49	0%
10	87.88	-1.02	-3.40	3.55	253.33	10%
20	85.79	-1.18	-4.82	4.96	256.23	17%
30	83.03	-1.41	-6.51	6.66	257.79	21%
40	78.65	-1.63	-8.88	9.03	259.98	24%
50	73.20	-1.69	-11.65	11.77	261.73	34%
60	66.99	-1.59	-14.37	14.45	263.67	47%
70	60.35	-1.25	-17.09	17.13	265.82	62%
80	53.93	-0.91	-19.12	19.14	267.29	73%
90	49.53	-0.37	-20.12	20.13	268.96	85%
100	40.93	0.43	-21.85	21.85	271.12	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.43
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2374-U

ブランドカラー	NP2374-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00