
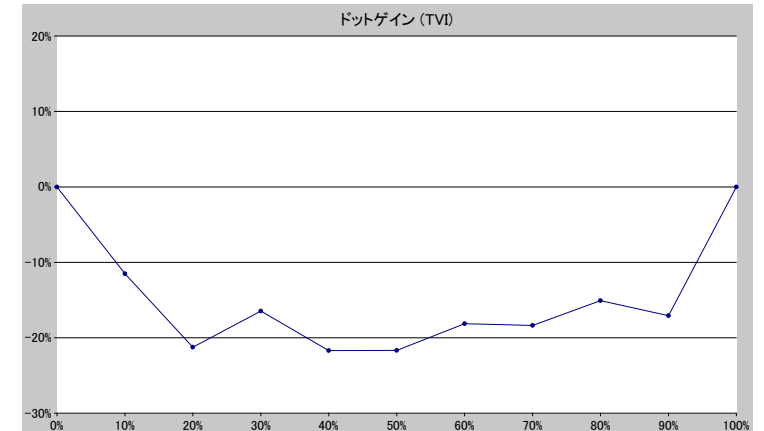


スポットカラーの定義

NP3242-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0711	0.0056
390	0.1466	0.0063
400	0.2872	0.0063
410	0.4272	0.0073
420	0.5010	0.0079
430	0.5470	0.0074
440	0.5885	0.0074
450	0.6359	0.0077
460	0.6900	0.0079
470	0.7362	0.0083
480	0.7681	0.0083
490	0.7922	0.0085
500	0.8035	0.0086
510	0.7968	0.0089
520	0.7755	0.0092
530	0.7410	0.0093
540	0.6971	0.0093
550	0.6411	0.0092
560	0.5734	0.0090
570	0.5084	0.0089
580	0.4475	0.0086
590	0.3905	0.0083
600	0.3373	0.0078
610	0.3028	0.0077
620	0.2896	0.0077
630	0.2865	0.0078
640	0.2880	0.0079
650	0.2956	0.0083
660	0.3134	0.0087
670	0.3360	0.0093
680	0.3557	0.0096
690	0.3711	0.0100
700	0.3754	0.0103
710	0.3713	0.0104
720	0.3750	0.0110
730	0.3996	0.0118

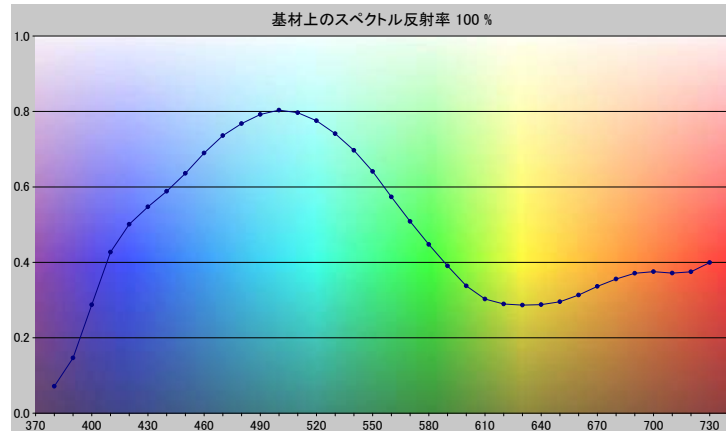

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.23	0.00	0.23	178.97	0%
10	92.40	-2.38	-0.80	2.51	198.50	-2%
20	91.93	-3.67	-1.23	3.87	198.51	-1%
30	91.24	-5.42	-1.86	5.73	198.98	14%
40	90.36	-7.96	-2.66	8.39	198.49	18%
50	88.95	-11.34	-3.73	11.94	198.23	28%
60	87.51	-14.99	-4.97	15.79	198.33	42%
70	85.90	-18.86	-6.05	19.80	197.79	52%
80	83.99	-23.11	-7.24	24.22	197.39	65%
90	82.39	-26.81	-8.09	28.00	196.80	73%
100	79.71	-32.30	-9.30	33.61	196.06	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3242-U

ブランドカラー	NP3242-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00