
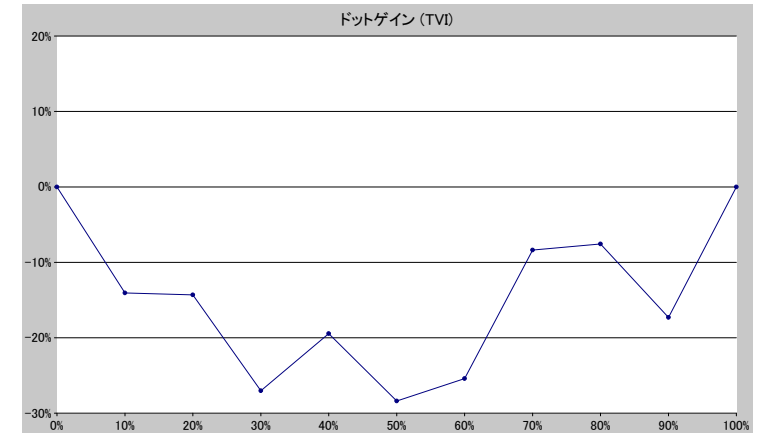


スポットカラーの定義

NP3245-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0718	0.0057
390	0.1423	0.0070
400	0.2765	0.0072
410	0.4043	0.0081
420	0.4709	0.0069
430	0.5130	0.0072
440	0.5514	0.0078
450	0.5978	0.0079
460	0.6525	0.0078
470	0.6994	0.0083
480	0.7366	0.0085
490	0.7733	0.0087
500	0.8002	0.0089
510	0.8039	0.0093
520	0.7889	0.0093
530	0.7614	0.0094
540	0.7255	0.0096
550	0.6781	0.0095
560	0.6186	0.0095
570	0.5576	0.0094
580	0.4940	0.0091
590	0.4282	0.0088
600	0.3655	0.0085
610	0.3260	0.0083
620	0.3108	0.0083
630	0.3070	0.0084
640	0.3076	0.0085
650	0.3141	0.0088
660	0.3320	0.0093
670	0.3583	0.0099
680	0.3853	0.0105
690	0.4088	0.0110
700	0.4221	0.0113
710	0.4231	0.0118
720	0.4244	0.0124
730	0.4433	0.0131

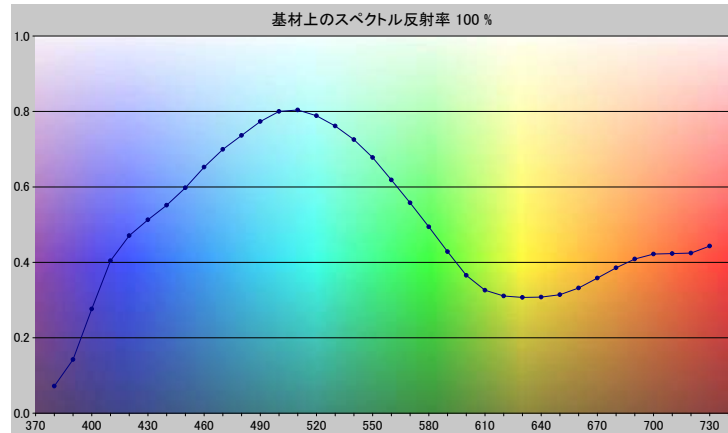

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.28	-0.04	0.28	188.37	0%
10	92.51	-2.22	-0.43	2.27	191.04	-4%
20	92.17	-3.29	-0.57	3.34	189.87	6%
30	91.64	-4.95	-0.91	5.04	190.37	3%
40	90.76	-7.46	-1.43	7.60	190.84	21%
50	89.71	-10.66	-1.96	10.84	190.44	22%
60	88.30	-14.60	-2.47	14.81	189.60	35%
70	86.67	-19.30	-3.05	19.53	188.97	62%
80	84.89	-23.94	-3.44	24.18	188.17	72%
90	83.52	-27.12	-3.64	27.36	187.64	73%
100	81.24	-32.56	-3.80	32.78	186.65	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	-28%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP3245-U

ブランドカラー	NP3245-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00