
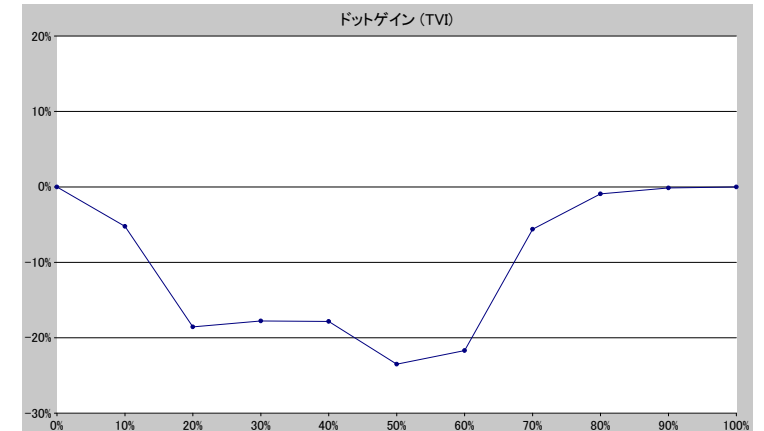


スポットカラーの定義

NP4665-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0637	0.0061
390	0.1035	0.0066
400	0.1707	0.0076
410	0.2188	0.0079
420	0.2349	0.0071
430	0.2373	0.0065
440	0.2407	0.0067
450	0.2485	0.0068
460	0.2550	0.0070
470	0.2551	0.0067
480	0.2644	0.0067
490	0.2933	0.0071
500	0.3272	0.0072
510	0.3438	0.0073
520	0.3487	0.0076
530	0.3428	0.0077
540	0.3319	0.0076
550	0.3378	0.0078
560	0.3865	0.0083
570	0.4530	0.0089
580	0.4909	0.0093
590	0.5072	0.0095
600	0.5148	0.0096
610	0.5208	0.0100
620	0.5261	0.0102
630	0.5309	0.0105
640	0.5370	0.0108
650	0.5418	0.0111
660	0.5435	0.0117
670	0.5417	0.0120
680	0.5425	0.0122
690	0.5492	0.0124
700	0.5583	0.0128
710	0.5643	0.0132
720	0.5682	0.0139
730	0.5737	0.0147

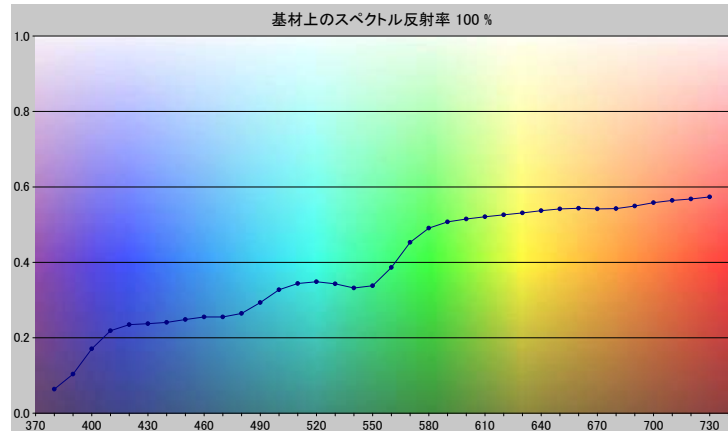

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.13	0.16	0.20	128.56	0%
10	92.05	0.37	1.93	1.96	79.05	5%
20	90.86	0.87	2.85	2.98	73.04	1%
30	90.21	1.44	4.08	4.32	70.51	12%
40	88.60	2.32	6.14	6.56	69.34	22%
50	86.47	3.53	8.53	9.23	67.49	27%
60	83.88	5.00	11.48	12.52	66.46	38%
70	80.62	6.69	14.53	16.00	65.27	64%
80	77.73	8.04	16.60	18.45	64.15	79%
90	75.09	9.40	18.65	20.88	63.26	90%
100	70.32	11.44	21.76	24.58	62.27	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP4665-U

ブランドカラー	NP4665-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00