
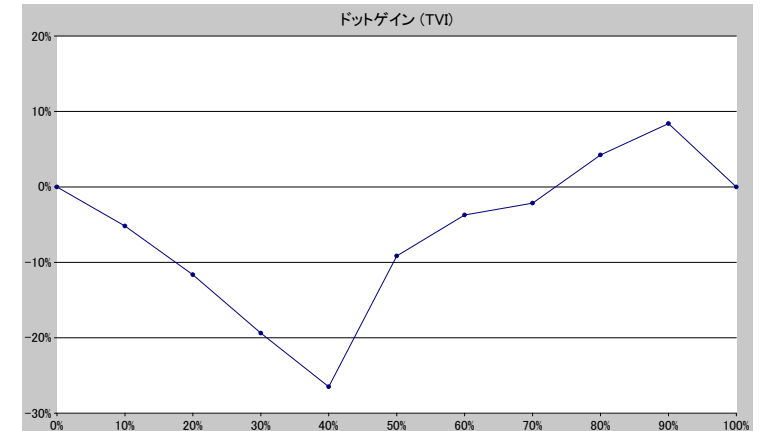


スポットカラーの定義

NP7401-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0807	0.0046
390	0.1446	0.0070
400	0.2681	0.0064
410	0.3700	0.0057
420	0.4098	0.0063
430	0.4164	0.0062
440	0.4232	0.0064
450	0.4400	0.0064
460	0.4561	0.0064
470	0.4629	0.0064
480	0.4916	0.0066
490	0.5705	0.0068
500	0.6764	0.0072
510	0.7321	0.0075
520	0.7356	0.0076
530	0.7274	0.0078
540	0.7221	0.0080
550	0.7139	0.0082
560	0.6986	0.0083
570	0.6896	0.0085
580	0.7068	0.0086
590	0.7614	0.0089
600	0.8046	0.0093
610	0.8241	0.0096
620	0.8342	0.0099
630	0.8406	0.0102
640	0.8482	0.0107
650	0.8538	0.0111
660	0.8530	0.0115
670	0.8474	0.0117
680	0.8483	0.0120
690	0.8584	0.0124
700	0.8707	0.0126
710	0.8765	0.0132
720	0.8788	0.0140
730	0.8820	0.0148

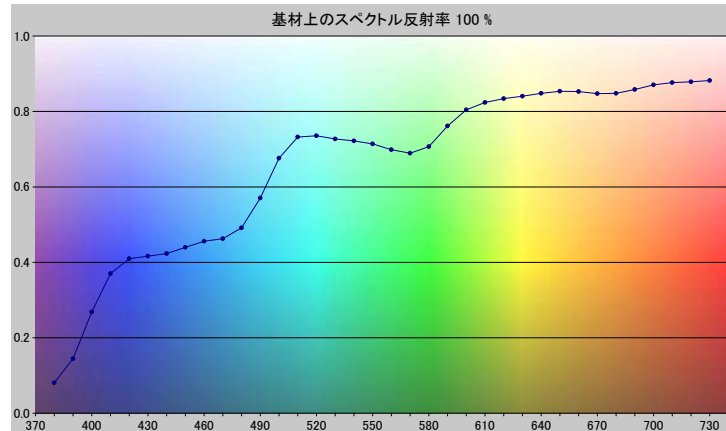

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.13	0.17	0.21	128.32	0%
10	92.80	-0.27	1.66	1.68	99.35	5%
20	92.71	-0.32	2.40	2.42	97.69	8%
30	92.53	-0.40	3.50	3.53	96.57	11%
40	92.34	-0.51	5.20	5.22	95.59	14%
50	91.97	-0.63	7.68	7.71	94.67	41%
60	91.51	-0.69	10.68	10.70	93.71	56%
70	90.88	-0.68	14.47	14.48	92.70	68%
80	89.92	-0.46	18.40	18.41	91.43	84%
90	89.34	-0.15	21.40	21.40	90.39	98%
100	88.39	0.33	24.86	24.86	89.23	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7401-U

ブランドカラー	NP7401-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00