
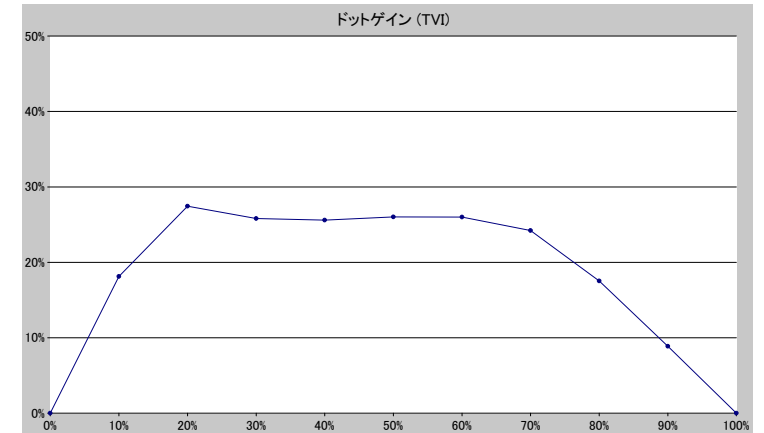


スポットカラーの定義

NP7463-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0147	0.0048
390	0.0263	0.0051
400	0.0442	0.0043
410	0.0620	0.0047
420	0.0716	0.0052
430	0.0804	0.0049
440	0.0896	0.0050
450	0.0945	0.0050
460	0.0934	0.0052
470	0.0886	0.0049
480	0.0824	0.0050
490	0.0759	0.0049
500	0.0684	0.0046
510	0.0591	0.0045
520	0.0485	0.0044
530	0.0391	0.0043
540	0.0311	0.0042
550	0.0238	0.0040
560	0.0180	0.0038
570	0.0158	0.0037
580	0.0161	0.0037
590	0.0175	0.0036
600	0.0170	0.0036
610	0.0148	0.0036
620	0.0131	0.0035
630	0.0120	0.0033
640	0.0114	0.0032
650	0.0120	0.0033
660	0.0134	0.0032
670	0.0143	0.0033
680	0.0141	0.0032
690	0.0128	0.0033
700	0.0114	0.0033
710	0.0108	0.0032
720	0.0123	0.0031
730	0.0163	0.0032

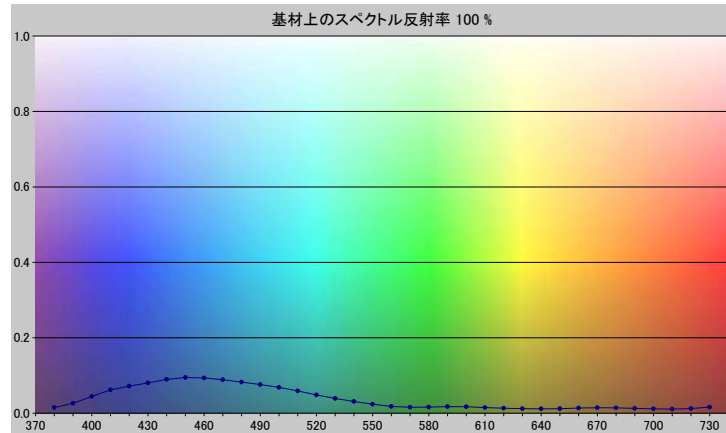

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.27	-0.18	0.01	0.18	175.57	0%
10	84.93	-3.64	-6.18	7.18	239.48	28%
20	77.82	-6.74	-10.88	12.80	238.24	47%
30	73.54	-7.22	-12.77	14.67	240.53	56%
40	67.48	-7.42	-15.11	16.84	243.84	66%
50	59.57	-7.55	-18.19	19.69	247.46	76%
60	49.98	-8.31	-21.82	23.35	249.16	86%
70	38.71	-9.49	-26.49	28.14	250.28	94%
80	31.17	-9.14	-28.55	29.97	252.24	98%
90	26.11	-7.62	-28.51	29.51	255.03	99%
100	19.64	-4.31	-26.60	26.95	260.80	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	14%
スペクトル密度	1.97
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7463-U

ブランドカラー	NP7463-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00