
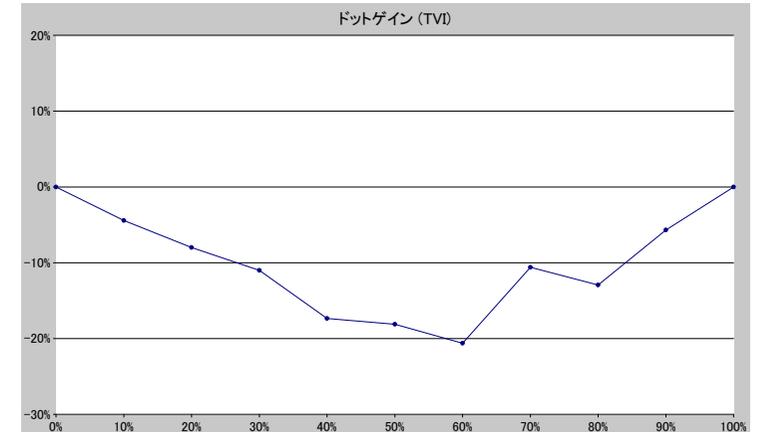


スポットカラーの定義

NP7465-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0539	0.0096
390	0.1078	0.0088
400	0.2054	0.0078
410	0.2902	0.0068
420	0.3283	0.0065
430	0.3436	0.0076
440	0.3597	0.0077
450	0.3821	0.0076
460	0.4014	0.0080
470	0.4107	0.0077
480	0.4417	0.0080
490	0.5286	0.0083
500	0.6499	0.0087
510	0.7042	0.0089
520	0.6737	0.0091
530	0.6066	0.0091
540	0.5269	0.0087
550	0.4405	0.0084
560	0.3547	0.0081
570	0.2882	0.0076
580	0.2438	0.0070
590	0.2159	0.0069
600	0.1940	0.0066
610	0.1783	0.0064
620	0.1719	0.0064
630	0.1707	0.0064
640	0.1742	0.0066
650	0.1852	0.0068
660	0.2011	0.0072
670	0.2102	0.0075
680	0.2073	0.0075
690	0.1980	0.0075
700	0.1827	0.0072
710	0.1704	0.0071
720	0.1768	0.0074
730	0.2065	0.0083

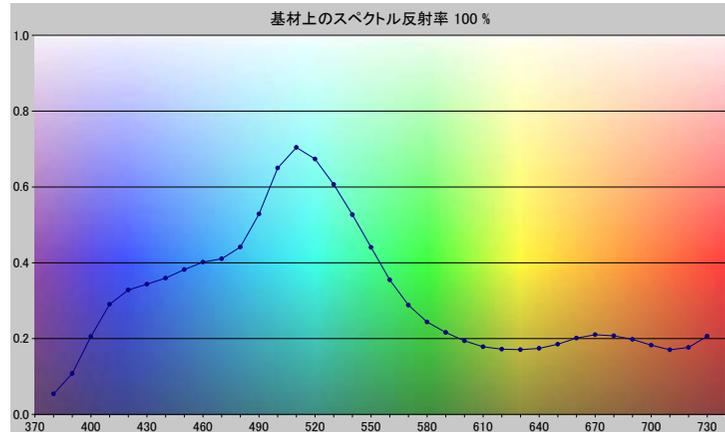

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.29	-0.24	0.03	0.24	173.28	0%
10	91.62	-3.83	-0.66	3.88	189.76	6%
20	90.27	-5.80	-1.00	5.89	189.82	12%
30	89.49	-7.84	-1.43	7.97	190.33	19%
40	87.86	-11.32	-1.88	11.48	189.42	23%
50	85.61	-15.57	-2.34	15.74	188.54	32%
60	82.60	-21.24	-2.97	21.44	187.95	39%
70	79.17	-27.40	-3.19	27.58	186.63	59%
80	76.01	-32.71	-3.07	32.85	185.36	67%
90	73.15	-36.99	-2.76	37.10	184.26	84%
100	68.83	-43.29	-2.09	43.34	182.76	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree,
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7465-U

ブランドカラー	NP7465-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00