
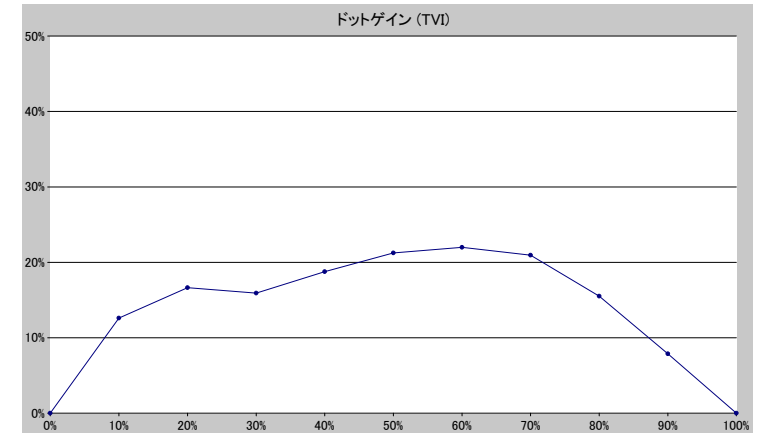


スポットカラーの定義

NP7469-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0225	0.0073
390	0.0485	0.0073
400	0.0989	0.0064
410	0.1507	0.0061
420	0.1800	0.0063
430	0.2015	0.0063
440	0.2258	0.0062
450	0.2417	0.0064
460	0.2458	0.0064
470	0.2430	0.0063
480	0.2364	0.0064
490	0.2274	0.0065
500	0.2145	0.0064
510	0.1953	0.0063
520	0.1693	0.0061
530	0.1401	0.0059
540	0.1102	0.0055
550	0.0797	0.0051
560	0.0526	0.0047
570	0.0356	0.0043
580	0.0281	0.0042
590	0.0256	0.0041
600	0.0228	0.0039
610	0.0201	0.0038
620	0.0188	0.0037
630	0.0183	0.0036
640	0.0187	0.0036
650	0.0208	0.0036
660	0.0243	0.0038
670	0.0265	0.0038
680	0.0259	0.0038
690	0.0236	0.0035
700	0.0206	0.0034
710	0.0190	0.0034
720	0.0213	0.0035
730	0.0293	0.0038

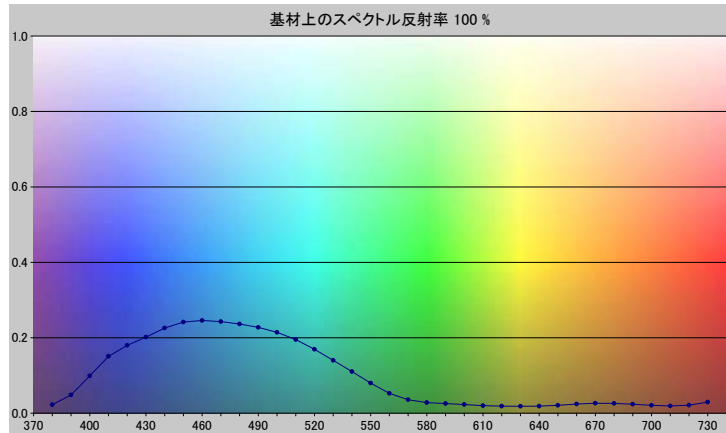

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.23	-0.21	0.01	0.21	176.72	0%
10	87.81	-5.24	-5.59	7.67	226.85	23%
20	83.75	-8.59	-9.39	12.72	227.53	37%
30	80.44	-10.54	-12.11	16.05	228.97	46%
40	75.04	-13.24	-16.20	20.92	230.74	59%
50	68.39	-15.83	-20.51	25.91	232.34	71%
60	61.32	-18.97	-24.95	31.34	232.76	82%
70	53.36	-22.15	-29.57	36.95	233.17	91%
80	47.20	-23.49	-32.26	39.91	233.94	96%
90	42.12	-23.20	-33.55	40.79	235.34	98%
100	34.80	-21.55	-34.43	40.62	237.96	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.74
ドットゲイン @ 50%	21%
コントラスト @ 70%	41%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7469-U

ブランドカラー	NP7469-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00