
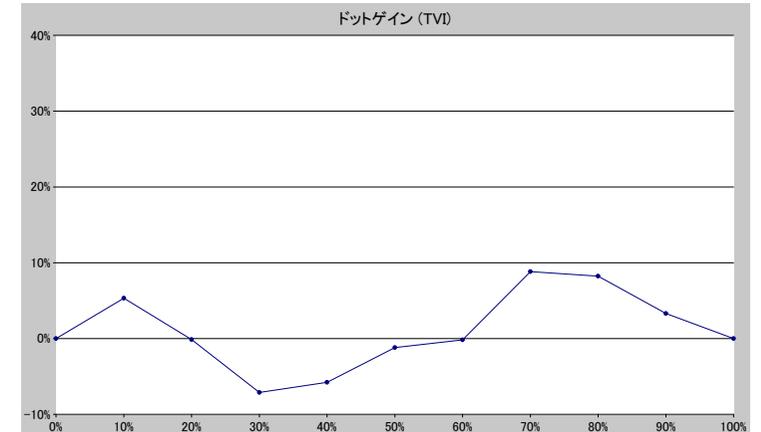


スポットカラーの定義

NP7546-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0181	0.0057
390	0.0226	0.0069
400	0.0360	0.0061
410	0.0461	0.0059
420	0.0500	0.0055
430	0.0534	0.0055
440	0.0557	0.0054
450	0.0574	0.0052
460	0.0577	0.0054
470	0.0566	0.0051
480	0.0551	0.0051
490	0.0534	0.0049
500	0.0509	0.0049
510	0.0478	0.0049
520	0.0439	0.0048
530	0.0400	0.0046
540	0.0364	0.0046
550	0.0320	0.0045
560	0.0272	0.0044
570	0.0240	0.0043
580	0.0243	0.0042
590	0.0274	0.0041
600	0.0286	0.0042
610	0.0274	0.0042
620	0.0262	0.0040
630	0.0258	0.0040
640	0.0262	0.0041
650	0.0277	0.0040
660	0.0301	0.0041
670	0.0318	0.0041
680	0.0318	0.0041
690	0.0301	0.0042
700	0.0280	0.0040
710	0.0268	0.0041
720	0.0288	0.0043
730	0.0346	0.0045

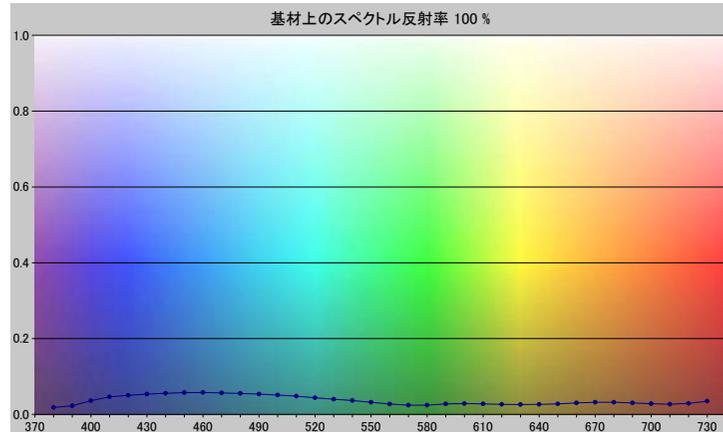

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	-0.22	0.16	0.27	142.93	0%
10	84.16	-1.86	-3.18	3.68	239.58	15%
20	80.46	-2.17	-4.25	4.77	242.91	20%
30	76.50	-2.45	-5.11	5.67	244.39	23%
40	70.83	-2.73	-6.26	6.83	246.43	34%
50	63.58	-3.13	-7.75	8.36	247.99	49%
60	54.91	-3.65	-9.61	10.28	249.19	60%
70	44.32	-4.26	-11.84	12.58	250.21	79%
80	36.07	-4.22	-12.68	13.36	251.60	88%
90	29.99	-3.86	-12.76	13.33	253.15	93%
100	21.30	-2.83	-11.76	12.10	256.46	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	13%
スペクトル密度	1.74
ドットゲイン @ 50%	-1%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

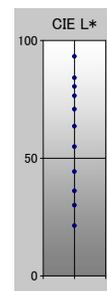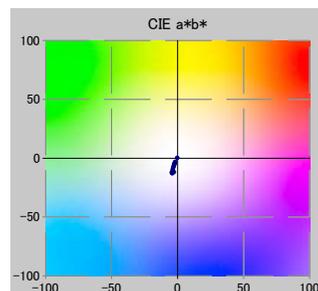

NP7546-U

ブランドカラー	NP7546-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00