
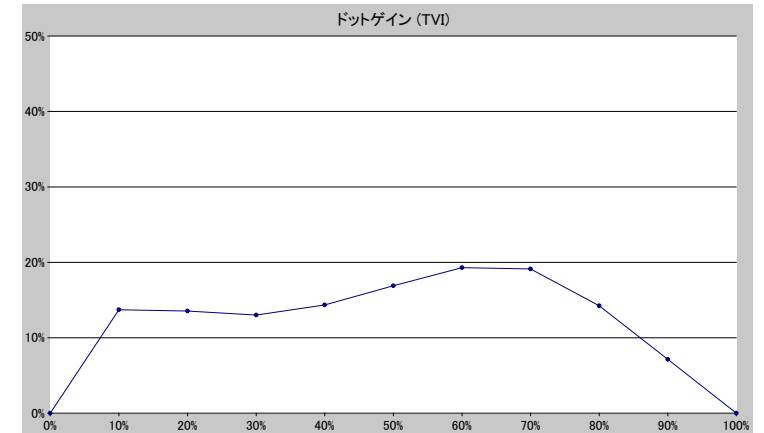


スポットカラーの定義

NP7663-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0339	0.0056
390	0.0642	0.0067
400	0.1101	0.0067
410	0.1506	0.0066
420	0.1722	0.0069
430	0.1877	0.0072
440	0.2013	0.0065
450	0.2014	0.0063
460	0.1828	0.0062
470	0.1551	0.0059
480	0.1265	0.0055
490	0.1018	0.0054
500	0.0799	0.0053
510	0.0606	0.0052
520	0.0459	0.0049
530	0.0376	0.0048
540	0.0341	0.0046
550	0.0311	0.0046
560	0.0280	0.0045
570	0.0282	0.0044
580	0.0385	0.0045
590	0.0775	0.0050
600	0.1278	0.0056
610	0.1488	0.0060
620	0.1494	0.0060
630	0.1507	0.0061
640	0.1630	0.0064
650	0.1864	0.0068
660	0.2154	0.0074
670	0.2345	0.0079
680	0.2386	0.0081
690	0.2326	0.0081
700	0.2172	0.0079
710	0.2037	0.0079
720	0.2105	0.0083
730	0.2428	0.0096

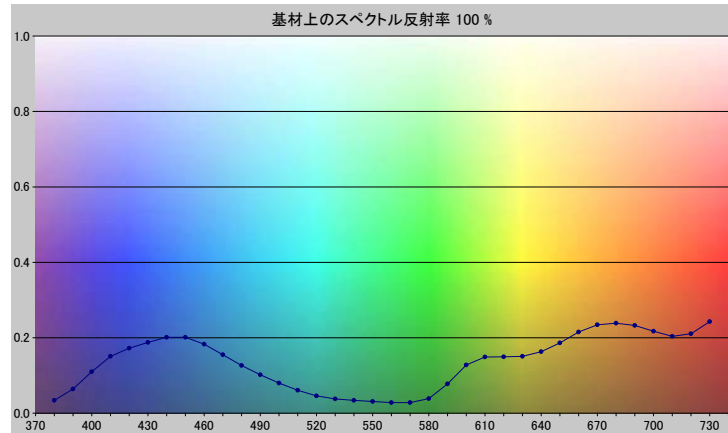

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.07	0.07	0.10	135.50	0%
10	86.40	5.92	-6.06	8.47	314.30	24%
20	83.01	8.54	-8.58	12.10	314.86	34%
30	79.40	11.24	-11.14	15.82	315.27	43%
40	74.50	14.89	-14.49	20.78	315.78	54%
50	67.98	19.28	-18.24	26.54	316.59	67%
60	59.89	24.53	-22.57	33.33	317.38	79%
70	51.24	29.99	-26.42	39.97	318.63	89%
80	44.44	32.74	-27.96	43.05	319.50	94%
90	39.19	34.47	-28.57	44.77	320.35	97%
100	31.45	36.20	-28.42	46.02	321.87	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.55
ドットゲイン @ 50%	17%
コントラスト @ 70%	39%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7663-U

ブランドカラー	NP7663-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00