
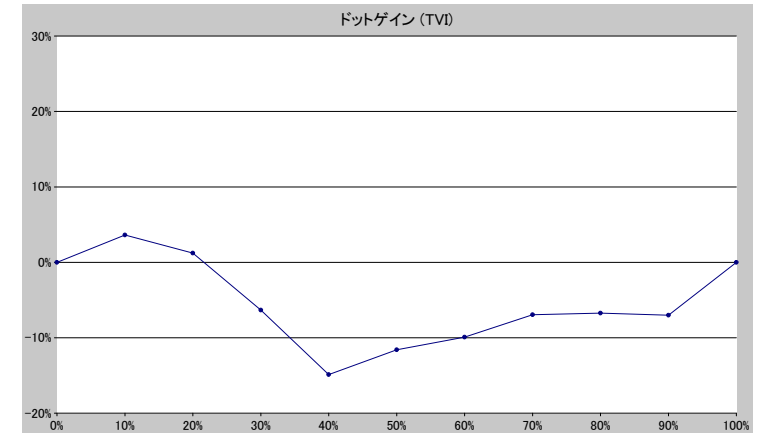


スポットカラーの定義

NP7696-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0548	0.0062
390	0.1114	0.0060
400	0.2190	0.0069
410	0.3150	0.0067
420	0.3539	0.0075
430	0.3738	0.0070
440	0.3941	0.0073
450	0.4118	0.0074
460	0.4182	0.0073
470	0.4115	0.0073
480	0.4119	0.0076
490	0.4328	0.0077
500	0.4531	0.0078
510	0.4382	0.0079
520	0.3977	0.0078
530	0.3573	0.0074
540	0.3214	0.0073
550	0.2780	0.0070
560	0.2282	0.0066
570	0.1905	0.0063
580	0.1823	0.0061
590	0.2012	0.0063
600	0.2083	0.0065
610	0.2012	0.0064
620	0.1967	0.0063
630	0.1960	0.0064
640	0.2000	0.0066
650	0.2115	0.0069
660	0.2282	0.0071
670	0.2372	0.0074
680	0.2347	0.0074
690	0.2251	0.0074
700	0.2086	0.0072
710	0.1952	0.0071
720	0.2016	0.0074
730	0.2325	0.0083

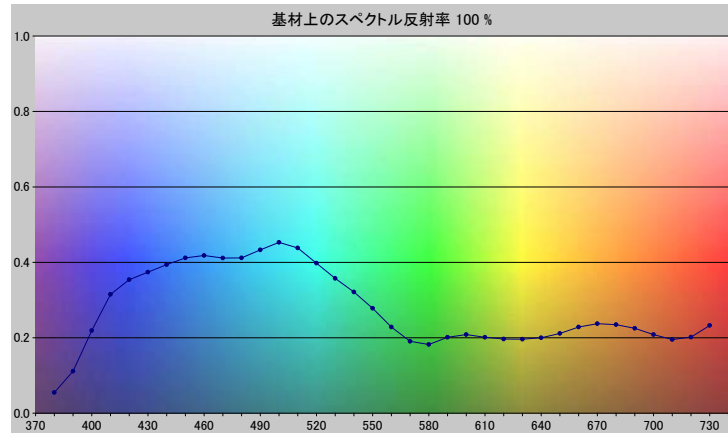

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.24	0.06	0.25	165.30	0%
10	90.60	-2.15	-2.06	2.98	223.87	14%
20	89.43	-3.02	-3.02	4.27	225.01	21%
30	87.59	-4.11	-4.39	6.01	226.83	24%
40	85.41	-5.20	-5.86	7.83	228.41	25%
50	82.26	-6.79	-7.84	10.37	229.11	38%
60	78.08	-8.78	-10.25	13.50	229.40	50%
70	73.49	-10.74	-12.62	16.57	229.62	63%
80	69.10	-12.09	-14.53	18.90	230.22	73%
90	65.23	-13.10	-15.89	20.60	230.50	83%
100	59.47	-14.69	-17.68	22.98	230.28	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.26
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7696-U

ブランドカラー	NP7696-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00