
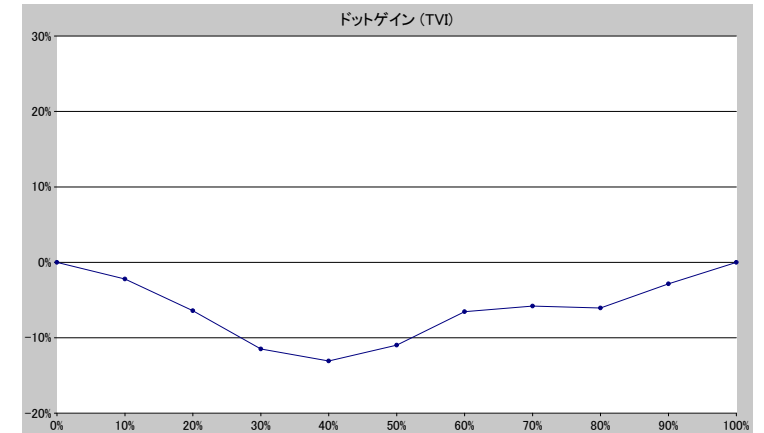


スポットカラーの定義

NP7699-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0333	0.0083
390	0.0642	0.0084
400	0.1152	0.0071
410	0.1554	0.0066
420	0.1727	0.0070
430	0.1849	0.0077
440	0.1989	0.0073
450	0.2120	0.0072
460	0.2141	0.0071
470	0.2051	0.0069
480	0.2023	0.0067
490	0.2146	0.0069
500	0.2269	0.0069
510	0.2120	0.0069
520	0.1796	0.0066
530	0.1514	0.0063
540	0.1287	0.0061
550	0.1032	0.0057
560	0.0770	0.0054
570	0.0605	0.0051
580	0.0608	0.0051
590	0.0764	0.0053
600	0.0840	0.0052
610	0.0806	0.0052
620	0.0774	0.0051
630	0.0765	0.0051
640	0.0783	0.0051
650	0.0851	0.0052
660	0.0955	0.0052
670	0.1015	0.0055
680	0.0995	0.0056
690	0.0929	0.0055
700	0.0825	0.0051
710	0.0747	0.0052
720	0.0789	0.0055
730	0.0984	0.0062

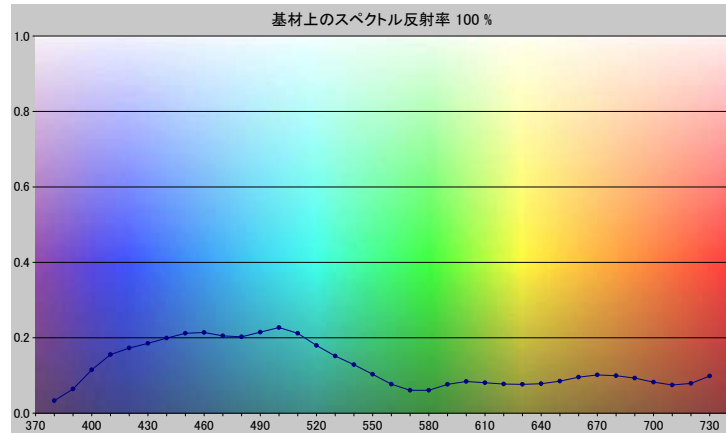

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.30	-0.19	-0.07	0.21	200.80	0%
10	88.02	-2.81	-3.87	4.78	234.01	8%
20	85.59	-3.56	-5.36	6.43	236.38	14%
30	82.47	-4.57	-7.19	8.52	237.53	19%
40	77.65	-6.05	-9.77	11.49	238.20	27%
50	72.02	-7.38	-12.26	14.31	238.97	39%
60	65.64	-8.48	-14.87	17.12	240.30	53%
70	58.29	-9.61	-17.51	19.98	241.24	64%
80	51.88	-10.32	-19.17	21.77	241.71	74%
90	47.21	-10.59	-20.04	22.67	242.15	87%
100	40.00	-10.78	-20.91	23.53	242.73	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.48
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7699-U

ブランドカラー	NP7699-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00