
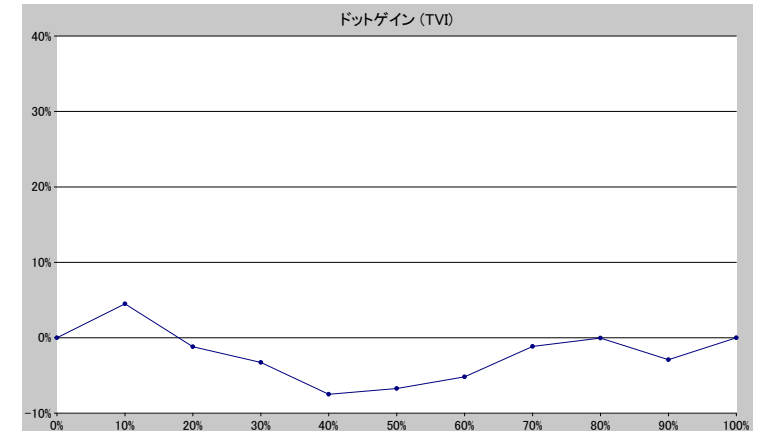


スポットカラーの定義

NP7713-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0248	0.0066
390	0.0552	0.0082
400	0.1094	0.0077
410	0.1616	0.0076
420	0.1864	0.0076
430	0.2049	0.0074
440	0.2256	0.0077
450	0.2454	0.0077
460	0.2570	0.0077
470	0.2623	0.0076
480	0.2733	0.0076
490	0.2993	0.0077
500	0.3263	0.0079
510	0.3240	0.0081
520	0.2912	0.0079
530	0.2435	0.0075
540	0.1914	0.0069
550	0.1398	0.0064
560	0.0944	0.0059
570	0.0641	0.0053
580	0.0472	0.0050
590	0.0380	0.0048
600	0.0317	0.0046
610	0.0276	0.0045
620	0.0260	0.0044
630	0.0257	0.0043
640	0.0266	0.0044
650	0.0295	0.0044
660	0.0341	0.0043
670	0.0370	0.0042
680	0.0362	0.0042
690	0.0332	0.0043
700	0.0291	0.0041
710	0.0267	0.0040
720	0.0298	0.0041
730	0.0396	0.0045

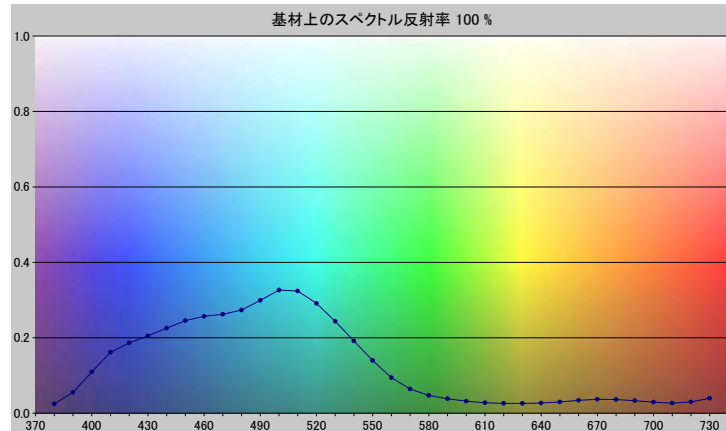

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.29	-0.05	0.29	189.12	0%
10	86.99	-8.97	-5.79	10.68	212.86	14%
20	84.65	-11.41	-7.50	13.65	213.31	19%
30	81.85	-14.51	-9.54	17.37	213.33	27%
40	77.29	-17.86	-11.68	21.34	213.19	33%
50	73.08	-22.65	-14.55	26.92	212.71	43%
60	67.10	-28.06	-17.59	33.11	212.08	55%
70	60.72	-33.26	-20.21	38.92	211.28	69%
80	54.48	-36.80	-21.78	42.76	210.62	80%
90	50.07	-38.66	-22.42	44.69	210.11	87%
100	43.61	-40.03	-22.79	46.06	209.65	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.61
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	20%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7713-U

ブランドカラー	NP7713-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00