
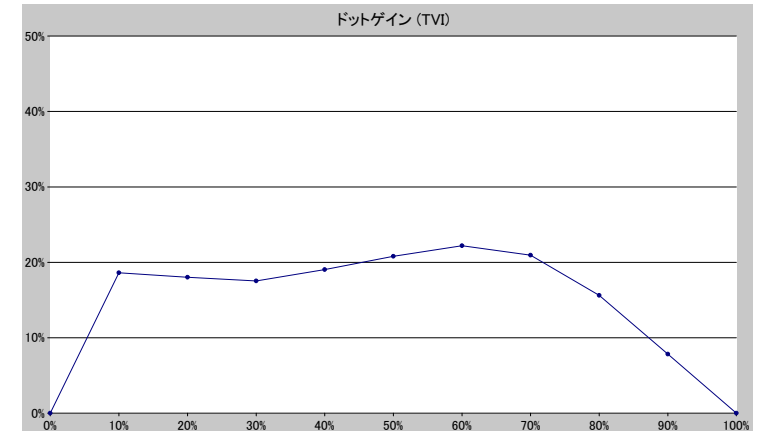


スポットカラーの定義

NP7715-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0192	0.0083
390	0.0350	0.0064
400	0.0640	0.0059
410	0.0885	0.0061
420	0.1017	0.0056
430	0.1097	0.0055
440	0.1189	0.0055
450	0.1275	0.0055
460	0.1330	0.0055
470	0.1357	0.0055
480	0.1407	0.0056
490	0.1502	0.0056
500	0.1595	0.0058
510	0.1596	0.0060
520	0.1487	0.0058
530	0.1303	0.0055
540	0.1077	0.0053
550	0.0829	0.0049
560	0.0590	0.0046
570	0.0419	0.0044
580	0.0319	0.0041
590	0.0263	0.0040
600	0.0222	0.0038
610	0.0197	0.0038
620	0.0187	0.0038
630	0.0184	0.0036
640	0.0189	0.0036
650	0.0207	0.0037
660	0.0236	0.0037
670	0.0256	0.0038
680	0.0252	0.0037
690	0.0233	0.0036
700	0.0208	0.0035
710	0.0197	0.0037
720	0.0221	0.0038
730	0.0289	0.0040

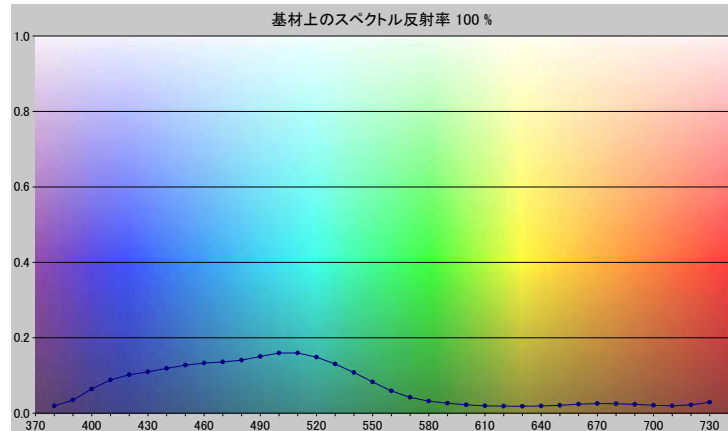

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.29	-0.21	0.12	0.24	151.08	0%
10	86.10	-7.12	-4.20	8.27	210.55	29%
20	83.16	-9.48	-5.63	11.03	210.71	38%
30	79.61	-11.67	-7.03	13.62	211.05	48%
40	74.79	-14.93	-8.94	17.40	210.93	59%
50	68.60	-18.36	-11.09	21.45	211.14	71%
60	60.93	-22.52	-13.36	26.18	210.68	82%
70	52.73	-26.64	-15.43	30.79	210.07	91%
80	45.68	-28.63	-16.27	32.93	209.61	96%
90	40.66	-29.33	-16.56	33.69	209.45	98%
100	33.01	-29.36	-16.41	33.63	209.20	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.74
ドットゲイン @ 50%	21%
コントラスト @ 70%	41%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7715-U

ブランドカラー	NP7715-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00